

Směrové ventily – mechanicky ovládané 1/8" až 1/4" Série VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018






VCLL32.M8





VCLL52M18

Konstrukční provedení	Šoupátkový ventil, mechanicky ovládaný
Připojení	G1/8"...G1/4" podle ISO228/1
Jmenovitá světlost	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Průtok	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Tlakový rozsah	0...10bar
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Nerezová ocel, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou dostupné v STASTO-Store na www.stasto.eu

VCMS32 . M8 3/2cestný ventil G1/8" Vačka/pružina

		Funkce	F min.	F max.	Typ
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 3/2cestný ventil G1/4" Vačka/pružina

		Funkce	F min.	F max.	Typ
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4


VCMS52M18 5/2cestný ventil G1/8" Vačka/pružina

		F min.	F max.	Typ
		20N	40N	VCMS52M18



VCMS52M14 5/2cestný ventil G1/4" Vačka/pružina

		F min.	F max.	Typ
 Technical drawing of the VCMS52M14 sensor. The front view (left) shows a rectangular body with a total width of 40 mm and a total height of 87.5 mm. The mounting flange at the bottom is 28 mm high. The central sensing area is 20 mm wide and 42 mm high. A top flange is 7.3 mm high with a central hole of diameter 10 mm. The side view (right) shows a total height of 76 mm and a mounting flange 25 mm high. The central sensing area is 39 mm high. The top flange is 1 mm high with a central hole of diameter 20 mm. The sensor is labeled G1/4.	 Wiring diagram of the VCMS52M14 sensor. It shows a 5-pin connector with pins labeled 1, 2, 3, 4, and 5. Pin 1 is connected to ground (GND). Pin 2 is connected to a 12V supply. Pin 3 is connected to a 5V supply. Pin 4 is connected to a 4V supply. Pin 5 is connected to a 12V supply. The sensor is labeled VCMS52M14.	40N	60N	VCMS52M14




VCMS52S18 5/2cestný ventil G1/8" Vačka/vačka

		Typ
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2cestný ventil G1/4" Vačka/vačka

		Typ
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		Funkce	F min.	F max.	Typ
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

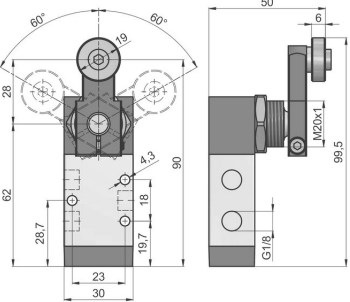

VCLR52M18 5/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		F min.	F max.	Typ
		10N	20N	VCLR52M18

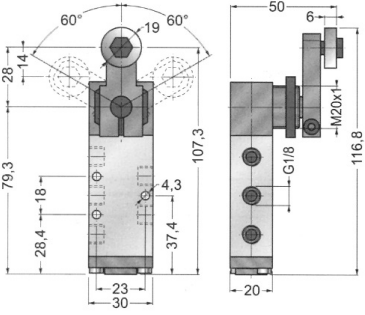

VCLR52018 5/2cestný ventil G1/8" Váleček/váleček

		Typ
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		Funkce	Typ
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		Typ
		VCLL52M18

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 8

138328 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 4 / 4