

Smerni ventili - mehansko krmiljeni aktivirani 1/8" do 1/4"

Serija VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8






VCLL52M18




Konstrukcija	Drsni ventil, mehansko krmiljen
Priključek	G1/8" ... G1/4" po ISO228/1
Nazivni premer	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Pretok	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Tlačno območje	0...10bar
Materiali	Telo Nikljan aluminij, Drsni Nerjavno jeklo, Tesnila NBR
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu





VCMS32 . M8 3/2-potni ventil G1/8" Odmik/vzmet

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 3/2-potni ventil G1/4" Odmik/vzmet

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-potni ventil G1/8" Odmik/vzmet



		F min.	F maks.	Tip
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-potni ventil G1/4" Odmik/vzmet



		F min.	F maks.	Tip
		40N	60N	VCMS52M14






VCMS52S18 5/2-potni ventil G1/8" Odmik/odmik

		Tip
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-potni ventil G1/4" Odmik/odmik

		Tip
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet



		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet

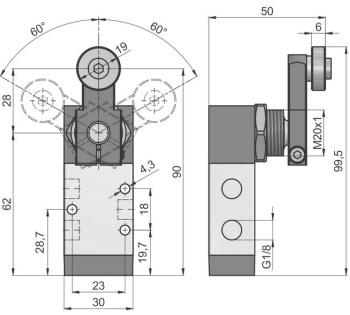

		F min.	F maks.	Tip
		10N	20N	VCLR52M18



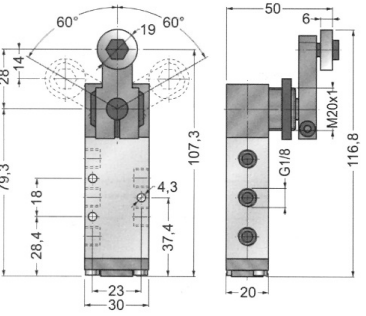

VCLR52018 5/2-potni ventil G1/8" Valj/valj

		Tip
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet

		Funkcija	Tip
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet

		Tip
		VCLL52M18

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Ventili z valjem / 3/2-potni ventil serija VCLL

Različica 8

138328 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 4 / 4

