

Zawory rozdzielające - mechanicznie uruchamiane

1/8" do 1/4"

Seria VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

Konstrukcja	Zawór suwakowy, uruchamiany mechanicznie
Przylącze	G1/8" ... G1/4" zgodnie z ISO228/1
Średnica nominalna	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Przepływ	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Zakres ciśnienia	0...10bar
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Stal nierdzewna, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w sklepie STASTO pod adresem www.stasto.eu



VCMS32 . M8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" Krzywka/sprężyna

		Funkcja	F min.	F maks.	Typ
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 Zawór 3/2-drogowy G1/4" Krzywka/sprężyna

		Funkcja	F min.	F maks.	Typ
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" Krzywka/sprężyna



		F min.	F maks.	Typ
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" Krzywka/sprężyna



		F min.	F maks.	Typ
		40N	60N	VCMS52M14



VCMS52S18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" Krzywka/krzywka

		Typ
		VCMS52S18

VCMS52S14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" Krzywka/krzywka

 Technical drawing of the VCMS52S14 valve. The front view (left) shows a rectangular body with a total height of 85.3 mm, a top flange diameter of Ø 10 mm, and a base diameter of Ø 40 mm. The side view (right) shows a total length of 89.5 mm, a top flange diameter of Ø 20 mm, and a base diameter of Ø 25 mm. The drawing includes various mounting holes and a central port labeled 'C'.	 Schematic diagram of the VCMS52S14 valve. It shows a rectangular body with four ports: 14 (top left), 12 (top right), 4 (bottom left), and 2 (bottom right). The ports are connected to a central manifold labeled 'C'.	Typ VCMS52S14
--	---	-----------------------------

VCLR32 . M8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" Rolka/sprężyna



		Funkcja	F min.	F maks.	Typ
	NC	10N	20N	VCLR326M8	
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" Rolka/sprężyna

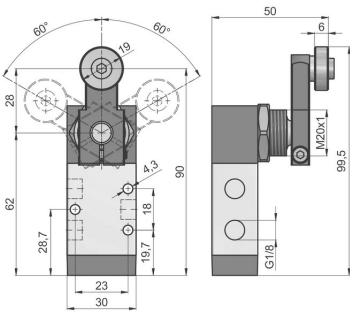

		F min.	F maks.	Typ
		10N	20N	VCLR52M18



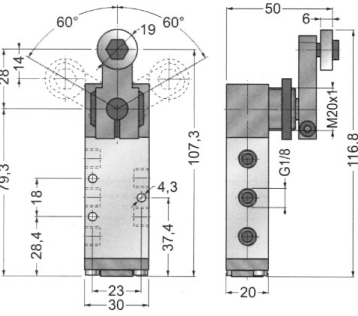

VCLR52018 Zawór 5/2-drogowy G1/8" Rolka/rolka

		Typ
		VCLR52018

VCLL326M8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" Rolka/sprężyna

		Funkcja	Typ
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" Rolka/sprężyna

		Typ
		VCLL52M18

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / zawory z walkiem / zawór 3/2-drogowy Seria VCLR

Wersja 8

138329 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 4 / 4

