Partnership. With Guarantee.

Smerni ventili - mehansko krmiljeni aktivirani 1/8" do 1/4"
Serija VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




Konstrukcija	Drsni ventil, mehansko krmiljen
Priključek	G1/8"...G1/4" po ISO228/1
Nazivni premer	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Pretok	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Tlačno območje	0...10bar
Materiali	Telo Nikljan aluminij, Drsnik Nerjavno jeklo, Tesnila NBR
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



VCMS32 . M8 3/2-potni ventil G1/8" Odmik/vzmet

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 3/2-potni ventil G1/4" Odmik/vzmet

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4



VCMS52M18 5/2-potni ventil G1/8" Odmik/vzmet

		F min.	F maks.	Tip
		20N	40N	VCMS52M18



VCMS52M14 5/2-potni ventil G1/4" Odmik/vzmet

		F min.	F maks.	Tip
		40N	60N	VCMS52M14




VCMS52S18 5/2-potni ventil G1/8" Odmik/odmik

		Tip
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-potni ventil G1/4" Odmik/odmik

		Tip
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

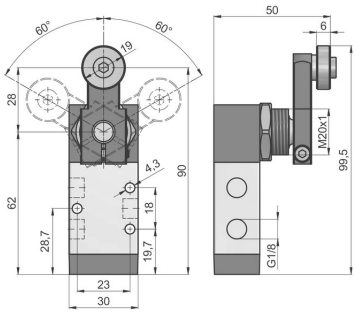

VCLR52M18 5/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet

		F min.	F maks.	Tip
		10N	20N	VCLR52M18

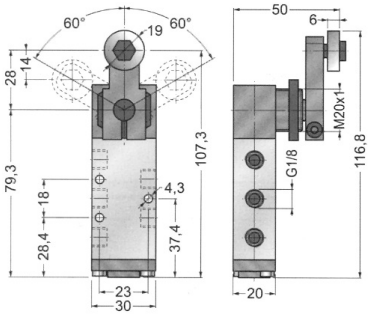

VCLR52018 5/2-potni ventil G1/8" Valj/valj

		Tip
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet

		Funkcija	Tip
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-potni ventil G1/8" Valj/vzmet

		Tip
		VCLL52M18

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG