

Wegeventile - mechanisch betätigt 1/8" bis 1/4" Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018






VCLL32.M8



VCLL52M18




Bauart	Schieberventil, mechanisch betätigt
Anschluss	G1/8"...G1/4" nach ISO228/1
Nennweite	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Durchfluss	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Druckbereich	0...10bar
Werkstoffe	Körper Aluminium vernickelt, Schieber Edelstahl, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO-Store unter www.stasto.eu erhältlich

VCMS32 . M8 3/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Feder



		Funktion	F min.	F max.	Type
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8





VCMS32 . M4 3/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Feder

		Funktion	F min.	F max.	Type
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4



VCMS52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Feder

		F min.	F max.	Type
		20N	40N	VCMS52M18



VCMS52M14 5/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Feder

		F min.	F max.	Type
		40N	60N	VCMS52M14




VCMS52S18 5/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Nocke

		Type
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Nocke

		Type
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		Funktion	F min.	F max.	Type
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

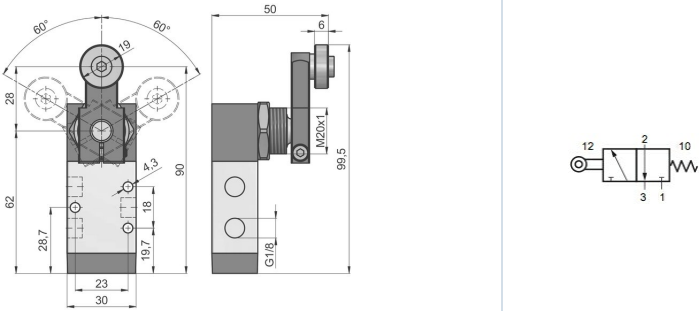
VCLR52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		F min.	F max.	Type
		10N	20N	VCLR52M18

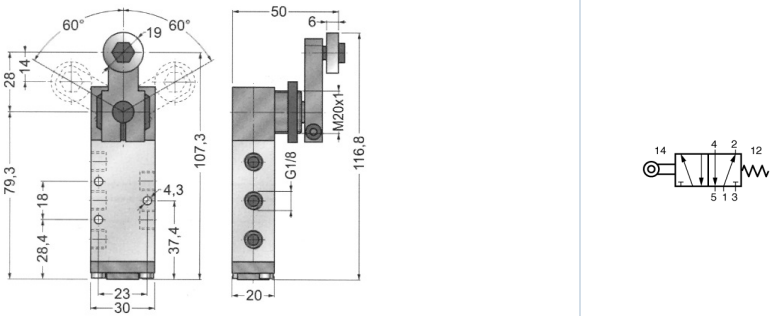
VCLR52018 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Rolle

		Type
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		Funktion	Type
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		Type
		VCLL52M18

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten