Razvodni ventili - mehanički aktivirani 1/8" do 1/4" Serija VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18



VCLR52018




VCLL32.M8


VCLL52M18

Konstrukcija	Klizni ventil, mehanički upravljano
Priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
Nazivni prečnik	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Protok	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Opseg pritiska	0...10bar
Materijali	Telo Niklovani aluminijum, Klizač Nerđajući čelik, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store-u na www.stasto.eu




VCMS32 . M8 3/2-putni ventil G1/8" Breg/Opruga





	Funkcija	F min.	F maks.	Tip
	NC	20N	40N	VCMS326M8
	NO	20N	40N	VCMS329M8

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.



VCMS32 . M4 3/2-putni ventil G1/4" Breg/Opruga

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4



VCMS52M18 5/2-razvodni ventil G1/8" Breg/Opruga

		F min.	F maks.	Tip
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-razvodni ventil G1/4" Breg/Opruga

		F min.	F maks.	Tip
		40N	60N	VCMS52M14



VCMS52S18 5/2-razvodni ventil G1/8" Breg/breg

		Tip
		VCMS52S18




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.



VCMS52S14 5/2-razvodni ventil G1/4" Breg/breg

		Tip
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-razvodni ventil G1/8" Valjak/opruge

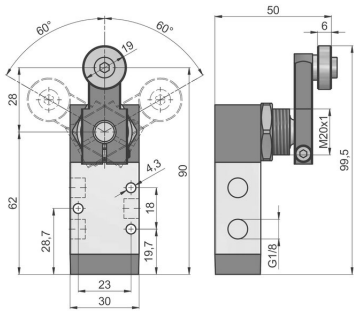

		F min.	F maks.	Tip
		10N	20N	VCLR52M18

VCLR52018 5/2-razvodni ventil G1/8" Valjak/valjak

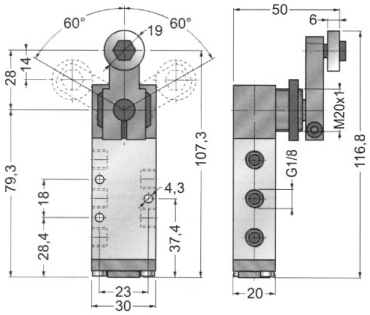

		Tip
		VCLR52018

© STASTO Automatizacija d.o.o.

VCLL326M8 3/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

		Funkcija	Tip
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-razvodni ventil G1/8" Valjak/opruge

		Tip
		VCLL52M18

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

© STASTO Automatizacija d.o.o.