



Uzavírací ventil manometru Série MSV01, MSV02



Konstrukční provedení	Uzavírací ventil manometru
Připojení	MSV01 G1/2" Čep/Upínací pouzdro MSV02 G1/2" Čep/otočná objímka, vč. Dřík pro držák měřicích přístrojů
Materiály	Těleso Mosaz, Ocel 1.0460 nebo Nerezová ocel 1.4571, Těsnění viz tabulka, Ruční kolo plastové
Médium	Kapaliny, plyny a páry, které nenapadají použité materiály
Teplota média	viz tabulka
Provozní tlak	viz tabulka
Pokyn k použití	Manometry je nutné připojit pomocí plochých těsnění podle DIN16258.
Speciální provedení	Teploty média do +250°C, MSV01 Schválení DVGW na vyžádání

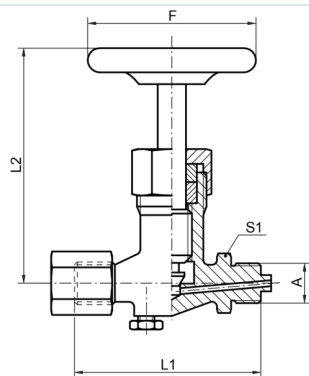

A	ØF	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Těsnění	Norma	Teplota média [°C]	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Mosaz	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Ocel	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerezová ocel 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W

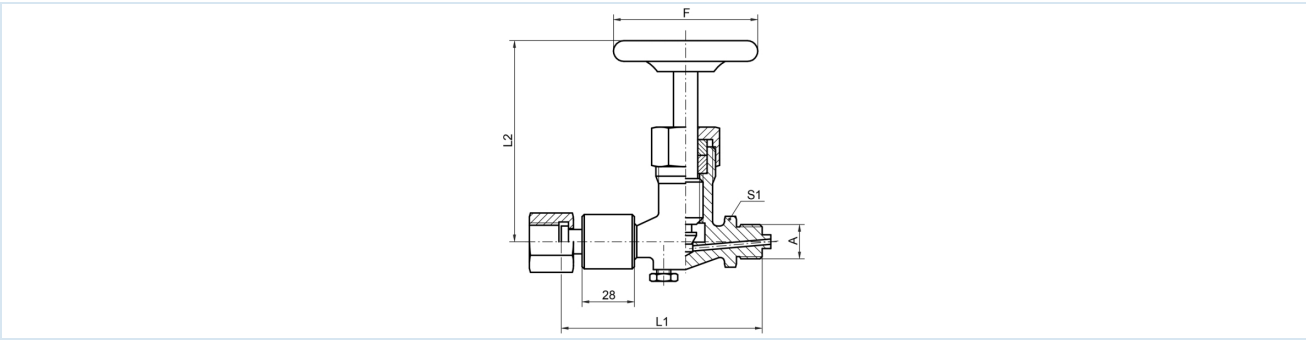

A	ØF	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Těsnění	Norma	Teplota média [°C]	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	63	125	100	27	250	Mosaz	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Ocel	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Nerezová ocel 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.