


Manométer elzárószelep Sorozat MSV01, MSV02




Kivitel	Manométer elzárószelep
Csatlakozás	MSV01 G1/2" Csap/Feszítőhüvely MSV02 G1/2" Csap/forgatható hüvely, tartalmazza Szár mérőműszer-tartóhoz
Anyagok	Ház Sárgaréz, Acél 1.0460 vagy Rozsdamentes acél 1.4571, Tömítések lásd a táblázatot, Műanyag kézikerek
Közeg	Folyadékok, gázok és gőzök, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	lásd táblázat
Üzemi nyomás	lásd táblázat
Alkalmazási megjegyzés	A manométereket DIN16258 szerinti lapostömítésekkel kell csatlakoztatni.
Különleges kivitel	Közeg-hőmérsékletek +250°C-ig, MSV01 DVGW-jóváhagyás kérésre

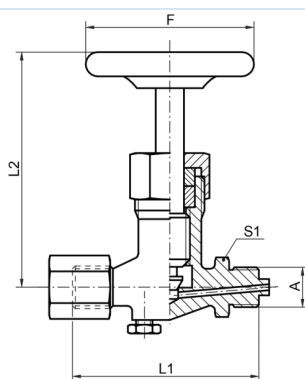

A	ØF	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Tömítés	Szabvány	Közeg hőmérséklete [°C]	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	63	100	100	27	250	Sárgaréz	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Acél	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Rozsdamentes acél 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



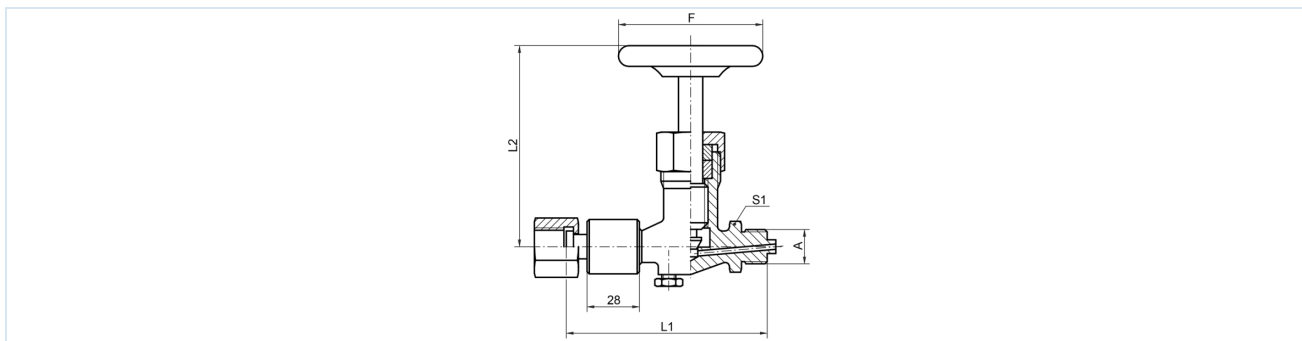

A	ØF	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Tömítés	Szabvány	Közeg hőmérséklete [°C]	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	63	125	100	27	250	Sárgaréz	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Acél	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Rozsdamentes acél 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Nyomásmérő tartozékok / nyomásmérő elzáró szelep sorozat MSV02

Verzió 7

138775 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

