
Partnership. With Guarantee.

Regulátor tlaku 3/8"
Série R






Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku s sekundárním odvětráním
Připojení	G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Krční matice nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar
Regulační rozsahy	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Aretační zámek	nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně Manometr Ø40mm a Krční matice

Objednací klíč

		R - 38 - 04 - R
Připojení	3/8"	38
Tlakový rozsah	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundární odvětrání	s sekundárním odvětráním	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

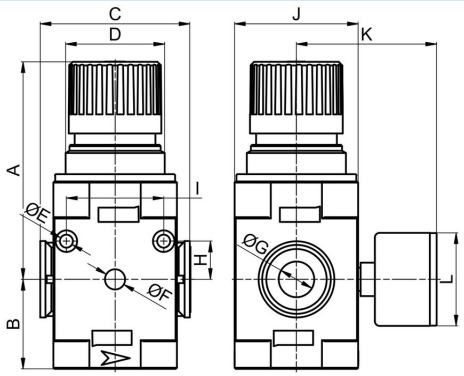


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Průtokový diagramm

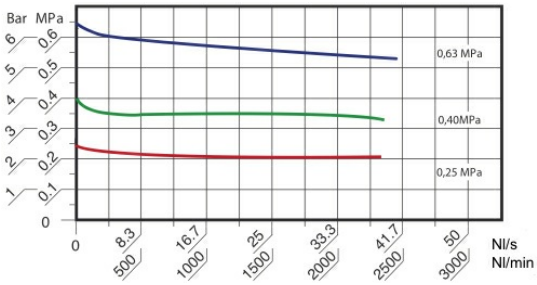

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Regulační chování

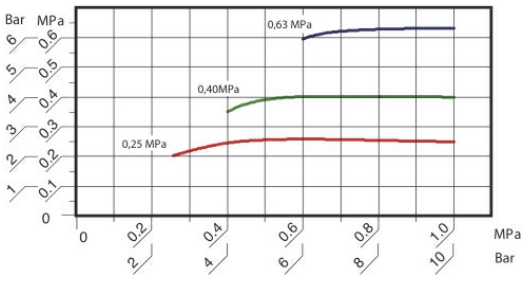


Průtok konstantní = 750Nl/min
horizontální osa: Vstupní tlak
vertikální osa: Výstupní tlak

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Příslušenství

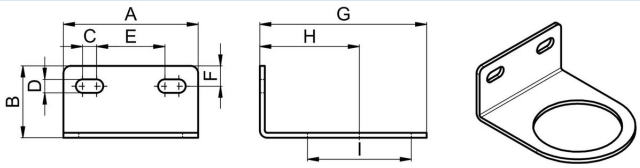

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG