
Partnership. With Guarantee.

Druckregler 3/8"
Serie R






Bauart	Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung
Anschluss	G3/8" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Dichtungen NBR
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem, Halsmutter oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar
Regelbereiche	siehe "Bestellschlüssel"
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Arretierung	die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Drehknopfes arretiert werden
Lieferumfang	inklusive Manometer Ø40mm und Halsmutter

Bestellschlüssel

		R - 38 - 04 - R
Anschluss	3/8"	38
Druckbereich	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundärentlüftung	mit Sekundärentlüftung	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen

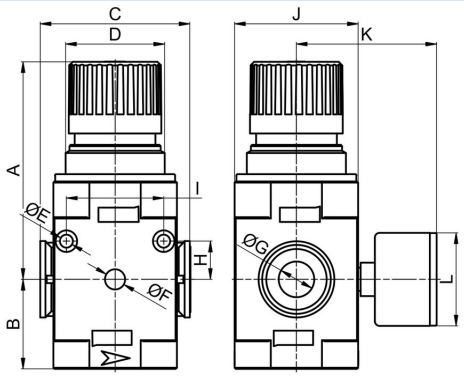


Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Durchflussdiagramm

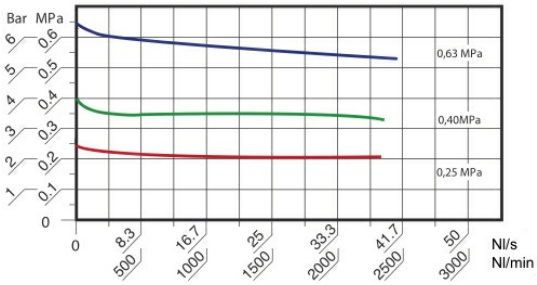


Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Regelverhalten

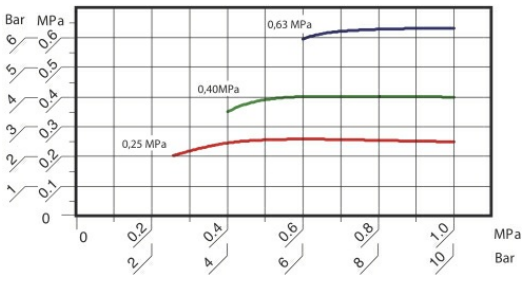

Durchfluss konstant = 750Nl/min
horizontale Achse: Eingangsdruck
vertikale Achse: Ausgangsdruck

Zubehör

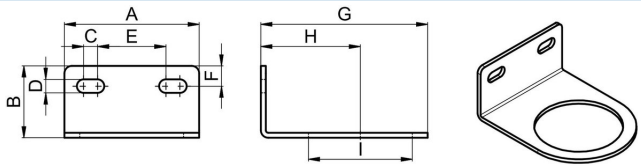

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG