
Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó 3/8"
Sorozat R






Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya

Rendelési kulcs

		R - 38 - 04 - R
Csatlakozás	3/8"	38
Nyomástartomány	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel	R


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

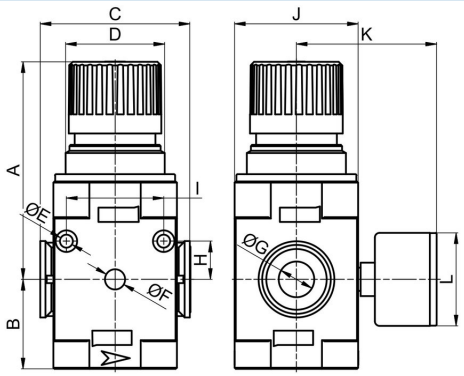


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Átfolyási diagramm

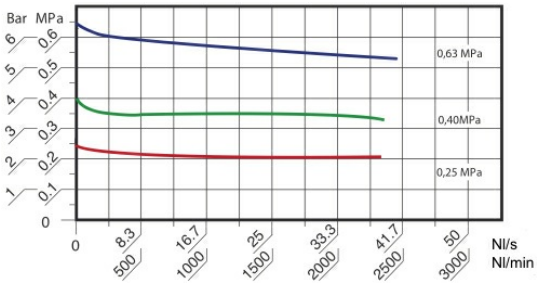

Bemeneti nyomás = 10bar, Normállapot szerinti térfogatáram


Szabályozási viselkedés

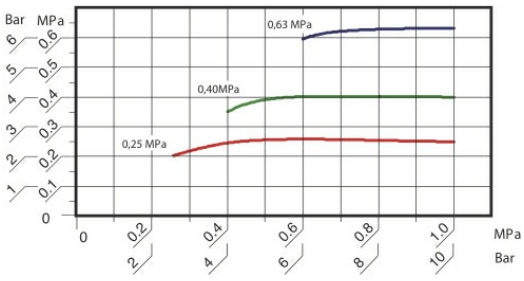

Átfolyás állandó = 750Nl/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Tartozékok

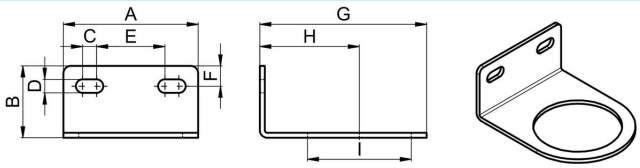

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Típus
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.