
Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia 3/8"
Seria R






Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przyłącze	G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierzowa lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø40mm i Nakrętka kołnierzowa

Klucz zamówieniowy

		R - 38 - 04 - R
Przyłącze	3/8"	38
Zakres ciśnienia	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Odpowietrzenie wtórne	z odpowietrzeniem wtórnym	R


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

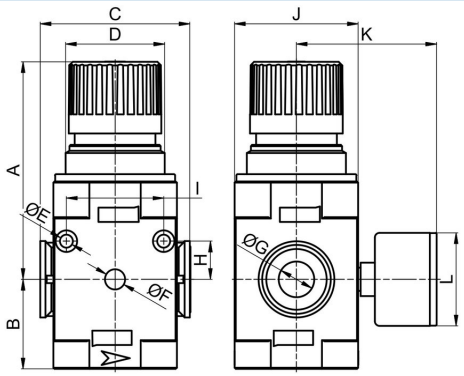


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Wykres przepływu

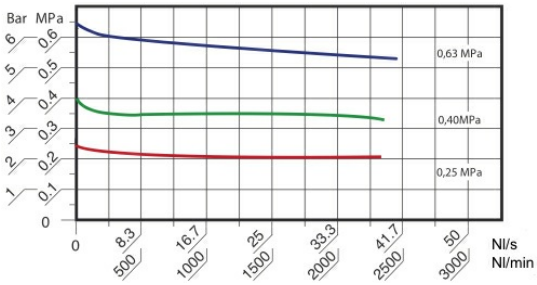

Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

Charakterystyka regulacji

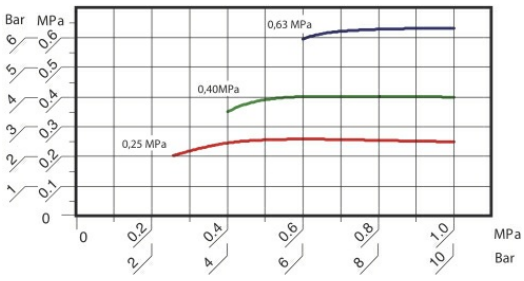


Przepływ stały = 750Nl/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Akcesoria

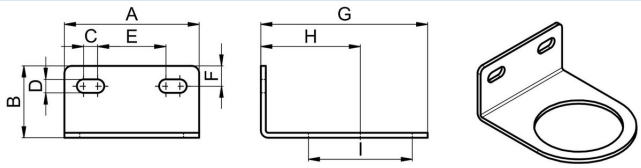

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.