


Regulator tlaka 3/8"

Serijska R




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vkjučno manometer Ø40mm in Vratna matica

Naročniški ključ

		R - 38 - 04 - R			
Priključek	3/8"	38			
Tlačno območje	0,5...4bar	04			
	0,5...8bar	08			
	0,5...12bar	12			
Sekundarno odzračevanje	z sekundarnim odzračevanjem		R		




Dimenzije

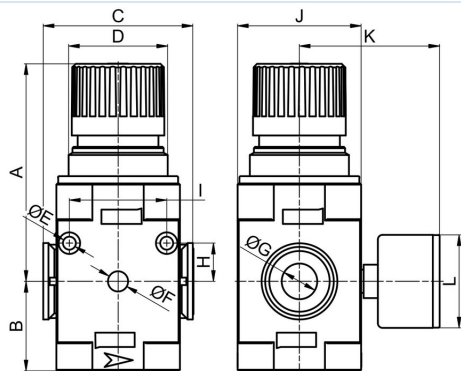


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-...-R

Diagram pretoka

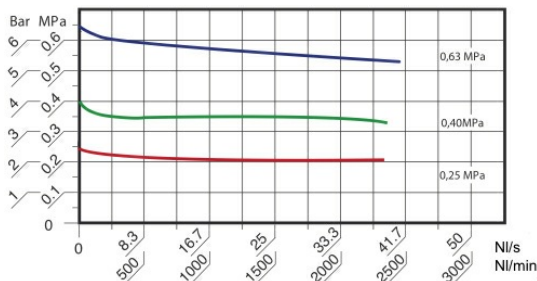


Vhodni tlak = 10bar, Pretok v normalnem stanju

Regulacijsko vedenje

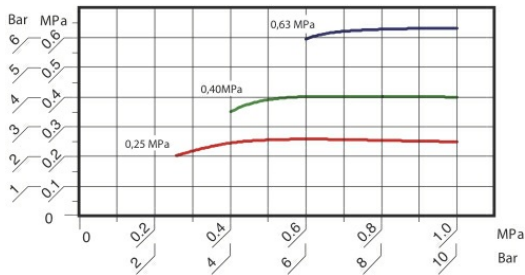

Pretok konstanten = 750NI/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak

Dodatna oprema

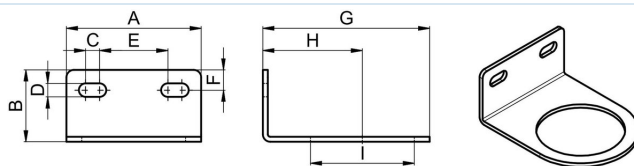

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Regulatorji tlaka serija RE01/R / [R-38-08-R] Regulatorji tlaka R-38-08-R

Različica 8

140490 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

