
Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka 3/8"
Serija R






Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vključno manometer Ø40mm in Vratna matica

Naročniški ključ

		R - 38 - 04 - R
Priključek	3/8"	38
Tlačno območje	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundarno odzračevanje	z sekundarnim odzračevanjem	R


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dimenzije

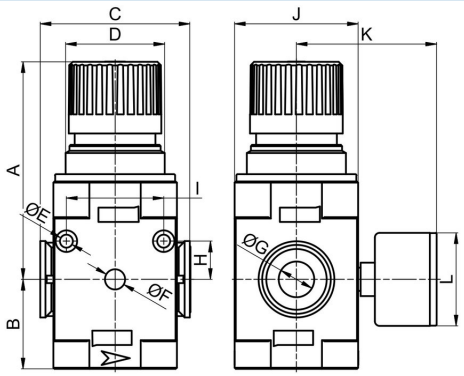


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Diagram pretoka

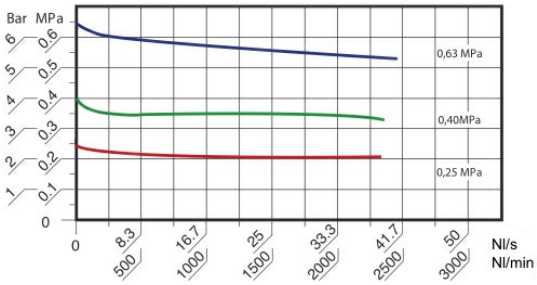

Vhodni tlak = 10bar, Pretok v normalnem stanju


Regulacijsko vedenje

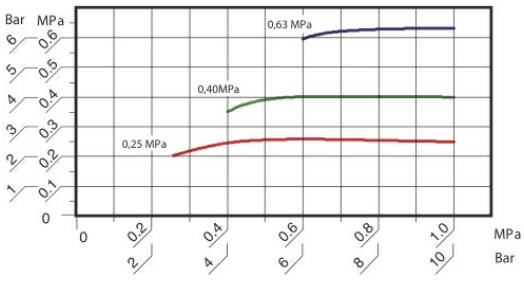

Pretok konstanten = 750Nl/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dodatna oprema

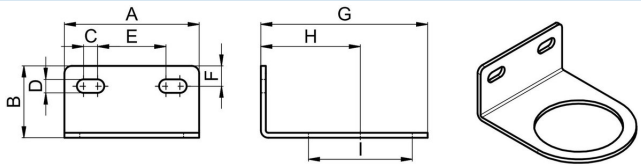

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.