


regulátor tlaku 3/8" série R




konstrukce	regulátor tlaku membránový se sekundárním odvzdušněním
připojení	G3/8" dle ISO 228/1
materiály	těleso acetátová pryskyřice (POM), připojení se závitem mosaz, těsnění NBR
funkce	regulace výstupního tlaku
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení, upevňovací matice nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	+5...+50°C
teplota okolí	+5...+50°C
přední tlak	max. 12,5bar
jednotka	viz "objednací klíč"
směr průtoku	označeno šipkou
aretace	nastavení tlaku může být aretováno zatlačením ovládacího kolečka
rozsah dodávky	včetně manometru Ø40mm a upevňovací matice

objednací klíč


		R - 38 - 04 - R		
připojení	3/8"	38		
rozsah tlaku	0,5...4bar		04	
	0,5...8bar		08	
	0,5...12bar		12	
sekundární odvzdušnění	se sekundárním odvzdušněním			R

rozměry

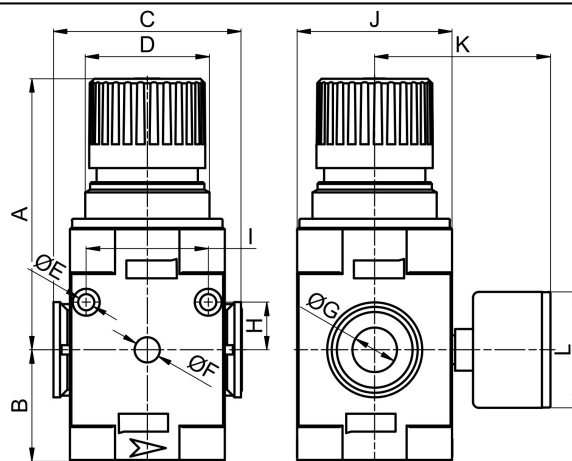


připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	hmotnost [cca kg]	typ
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-...-R

průtokový diagram

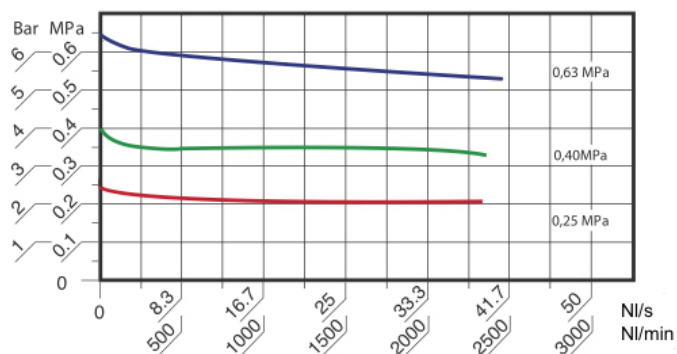


přední tlak = 10bar, Průtočné množství v normovaném stavu

regulační charakteristika

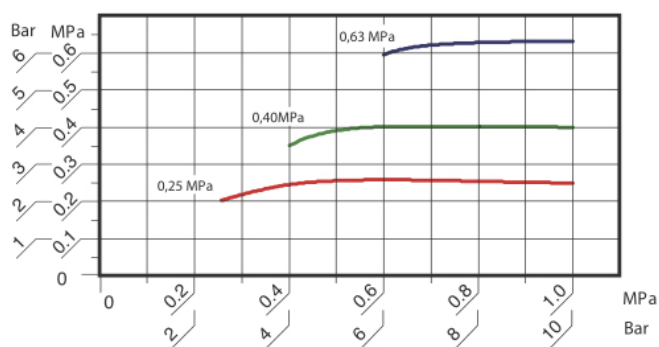

konstantní průtok = 750l/min

příslušenství

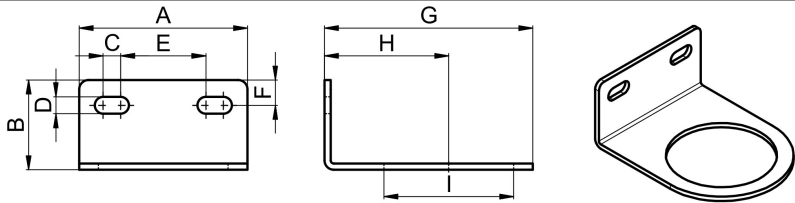									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.