


Regulatorji tlaka 3/8" serija R




konstrukcija	membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem
priključek	G3/8" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje acetalna smola (POM), navojni priključki medenina, tesnila NBR
funkcija	krmiljenje sekundarnega tlaka
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem, Matica z okroglim vratom ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	+5...+50°C
temperatura okolice	+5...+50°C
vstopni tlak	maks. 12,5bar
nastavitvena območja	glej "Koda za naročilo"
Smer pretoka	je označen s puščico
zaklepanje	nastavitev tlaka je mogoče blokirati s pritiskom vrtljivega gumba
Obseg dobave	vkjučno Manometri Ø40mm in Matica z okroglim vratom

Koda za naročilo


		R - 38 - 04 - R		
priključek	3/8"	38		
Območje tlaka	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
sekundarno odzračevanje	s sekundarnim odzračevanjem			R

Dimenzije

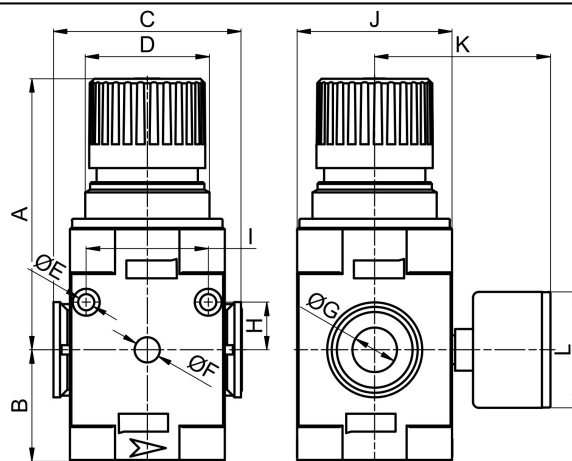


priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	teža [približno kg]	Tip
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38...R

Diagram pretoka

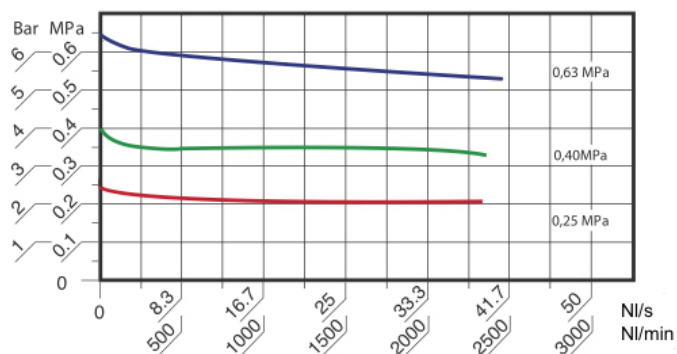


vstopni tlak = 10bar, količina pretoka pri standardnih pogojih

krmilni način

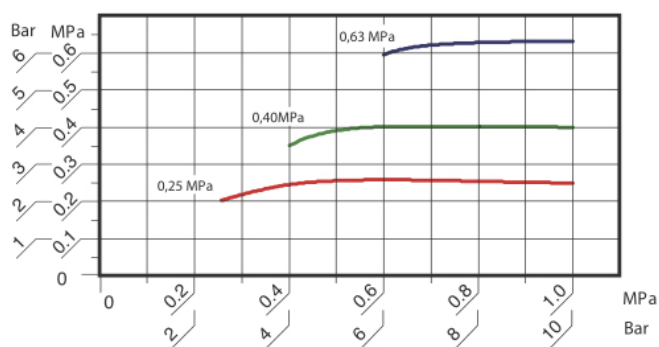

Konstanten pretok = 750NI/min

Dodatna oprema

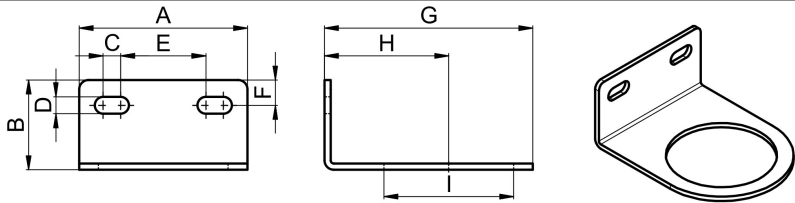									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.