


Regulator ciśnienia 1/2" Seria R




Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przylącze	G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierzowa lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø40mm i Nakrętka kołnierzowa

Klucz zamówieniowy

		R - 12 - 04 - R			
Przylącze	1/2"	12			
Zakres ciśnienia	0,5...4bar		04		
	0,5...8bar		08		
	0,5...12bar		12		
Odpowietrzenie wtórne	z odpowietrzeniem wtórnym			R	




Wymiary

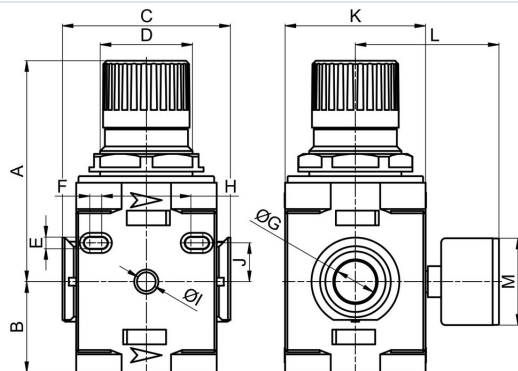


Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	99	41	75,5	M42x2	5,5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,50	R-12-...-R

Wykres przepływu

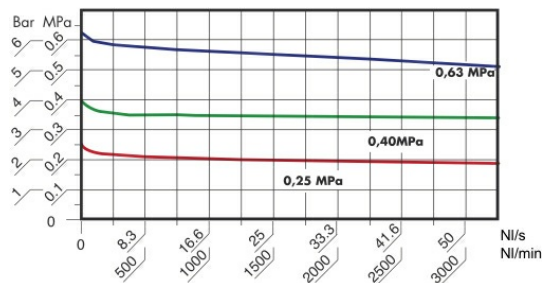

Ciśnienie wejściowe = 10bar


Charakterystyka regulacji

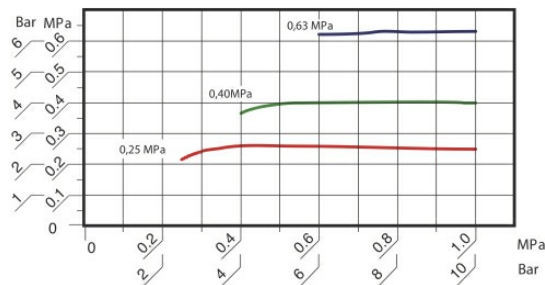

Przepływ stały = 900l/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe



Akcesoria

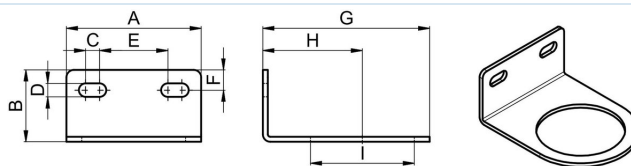

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / regulator ciśnienia Seria RE01/R / [R-12-08-R] regulator ciśnienia R-12-08-R

Wersja 6

140508 / Utworzono 2026/28 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

