
Partnership. With Guarantee.

Regulator pritiska 1/2"
Serija R






Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica

Šifra za naručivanje

		R - 12 - 04 - R
Priključak	1/2"	12
Opseg pritiska	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem	R


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

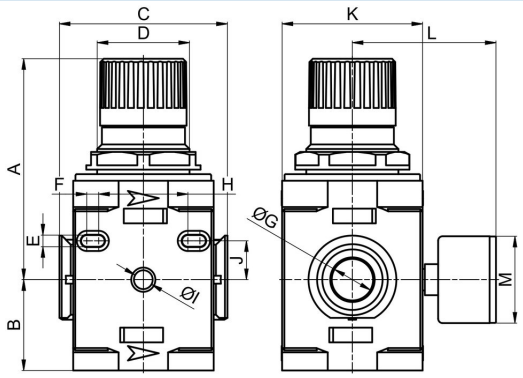


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/2"	99	41	75,5	M42x2	5,5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,50	R-12-..-R

Dijagram protoka

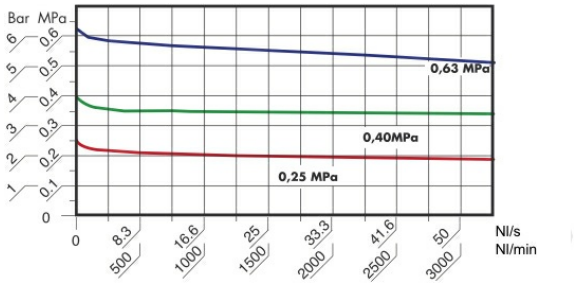

Ulazni pritisak = 10bar


Regulaciono ponašanje

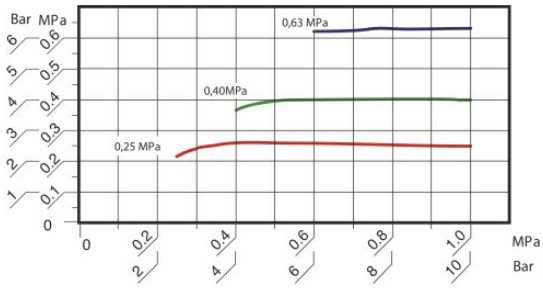

Protok konstantan = 900Nl/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Pribor

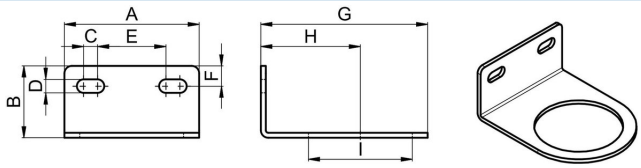

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.