


Regulator tlaka 1/2" Serija R




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vkjučno manometer Ø40mm in Vratna matica

Naročniški ključ

R - 12 - 04 - R			
Priključek	1/2"	12	
Tlačno območje	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Sekundarno odzračevanje	z sekundarnim odzračevanjem	R	




Dimenzije

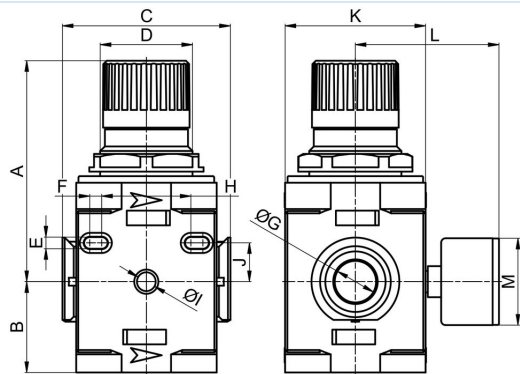


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	99	41	75,5	M42x2	5,5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,50	R-12-...-R

Diagram pretoka

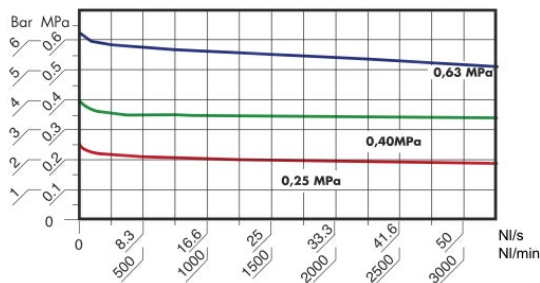

Vhodni tlak = 10bar


Regulacijsko vedenje

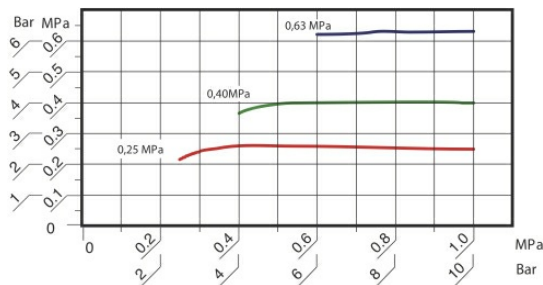

Pretok konstanten = 900NI/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak



Dodatna oprema

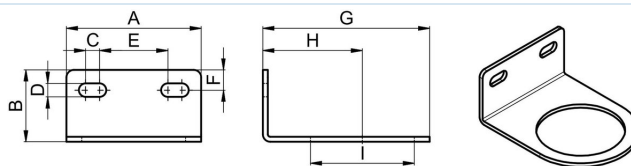

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Regulatorji tlaka serija RE01/R / [R-12-08-R] Regulatorji tlaka R-12-08-R

Različica 6

140508 / Ustvarjeno 2026/28 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

