


## regulator pritiska 1/2" serije R




|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip konstrukcije     | membranski regulator pritiska sa ventilom za odzračivanje ili drenažu                      |
| priključak           | G1/2" prema ISO228/1                                                                       |
| materijali           | telo acetalna smola (POM), priključci sa navojem mesing, zaptivke NBR                      |
| funkcija             | kontrola izlaznog pritiska                                                                 |
| način pričvršćivanja | ugradnja u cevni sistem, navrtka sa okruglim vratom ili montaža na zid sa ugaonom konzolom |
| položaj montaže      | bilo koji                                                                                  |
| medijum              | prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh                                      |
| temperatura medija   | +5...+50°C                                                                                 |
| temperatura okoline  | +5...+50°C                                                                                 |
| ulazni pritisak      | max. 12,5bar                                                                               |
| oblast podešavanja   | pogledaj "šifra porudžbine"                                                                |
| smer proticanja      | obeležen strelicom                                                                         |
| blokirano            | zadati pritisak može da se blokira pritiskom na dugme                                      |
| obim isporuke        | uključujući manometar Ø40mm i navrtka sa okruglim vratom                                   |

### šifra porudžbine


|                |                                         |                 |    |   |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----|---|
|                |                                         | R - 12 - 04 - R |    |   |
| priključak     | 1/2"                                    | 12              |    |   |
| opseg pritiska | 0,5...4bar                              |                 | 04 |   |
|                | 0,5...8bar                              |                 | 08 |   |
|                | 0,5...12bar                             |                 | 12 |   |
| za otpuštanje  | sa ventilom za odzračivanje ili drenažu |                 |    | R |

## dimenzije

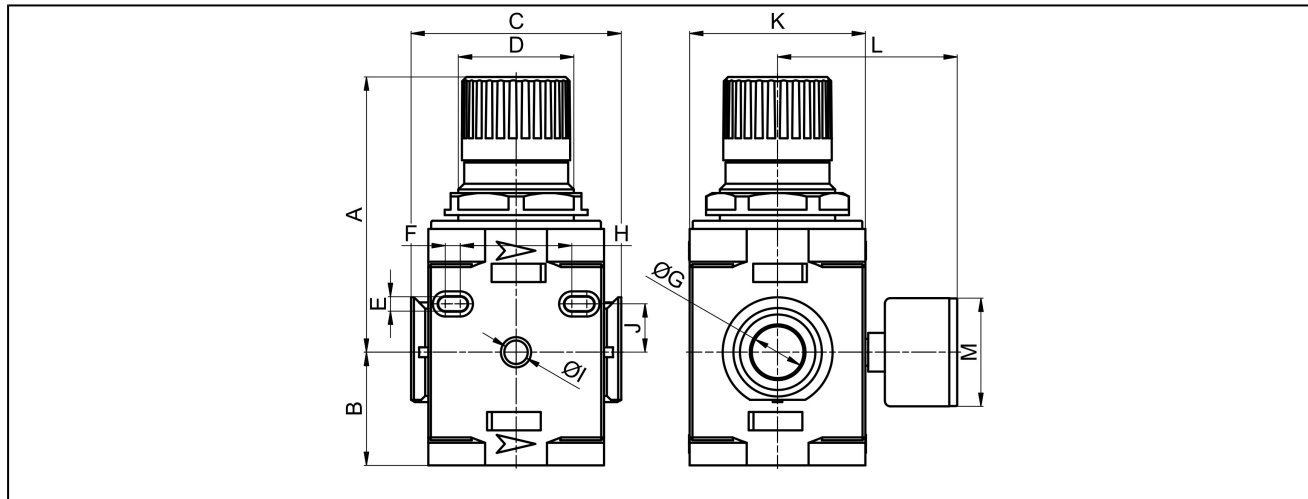


| priključak G | A  | B  | C    | D     | E   | F   | H  | I     | J    | K  | L   | M  | težina [oko kg] | tip       |
|--------------|----|----|------|-------|-----|-----|----|-------|------|----|-----|----|-----------------|-----------|
| G1/2"        | 99 | 41 | 75,5 | M42x2 | 5,5 | 5,5 | 40 | G1/8" | 17,5 | 63 | ~65 | 40 | 0,50            | R-12...-R |


## šema tehnološkog procesa

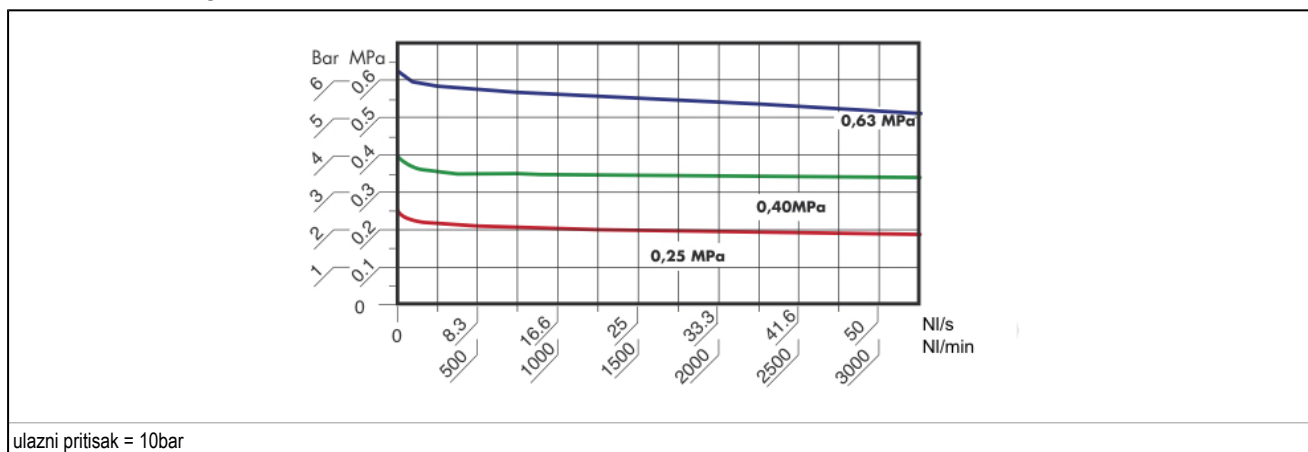

## regulacioni režim

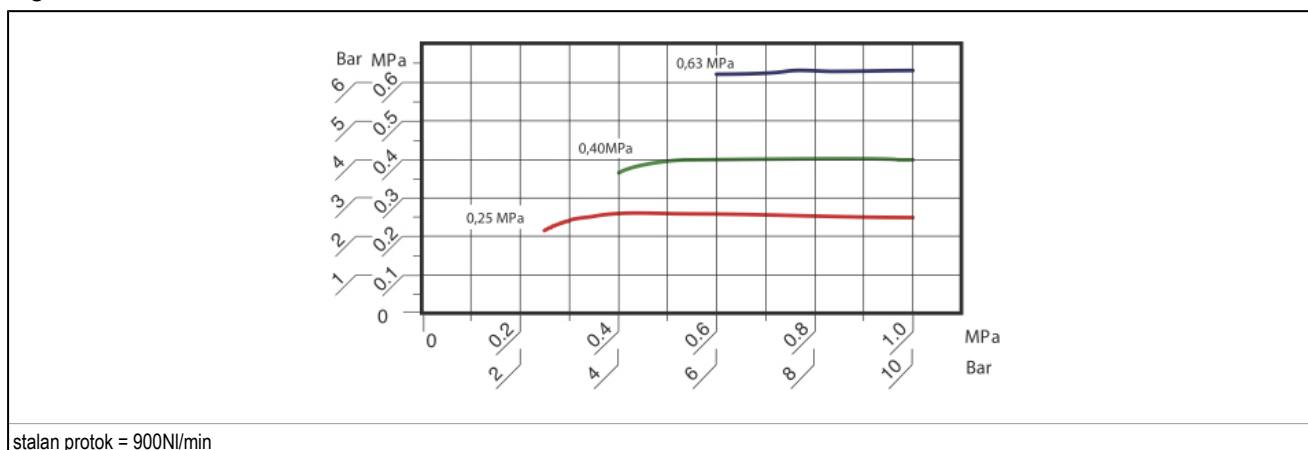

pribor

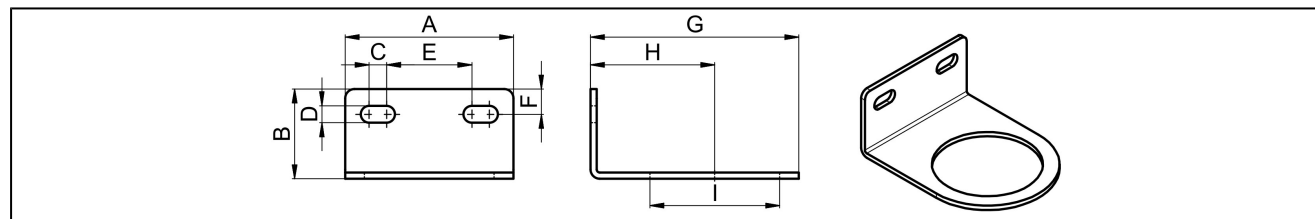

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | tip   |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|-------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza  
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave