


Regulatorji tlaka 1/2" serija R




konstrukcija	membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem
priključek	G1/2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje acetalna smola (POM), navojni priključki medenina, tesnila NBR
funkcija	krmiljenje sekundarnega tlaka
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem, Matica z okroglim vratom ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	+5...+50°C
temperatura okolice	+5...+50°C
vstopni tlak	maks. 12,5bar
nastavitvena območja	glej "Koda za naročilo"
Smer pretoka	je označen s puščico
zaklepanje	nastavitev tlaka je mogoče blokirati s pritiskom vrtljivega gumba
Obseg dobave	vključno Manometri Ø40mm in Matica z okroglim vratom

Koda za naročilo


		R - 12 - 04 - R		
priključek	1/2"	12		
Območje tlaka	0,5...4bar		04	
	0,5...8bar		08	
	0,5...12bar		12	
sekundarno odzračevanje	s sekundarnim odzračevanjem			R

Dimenzije

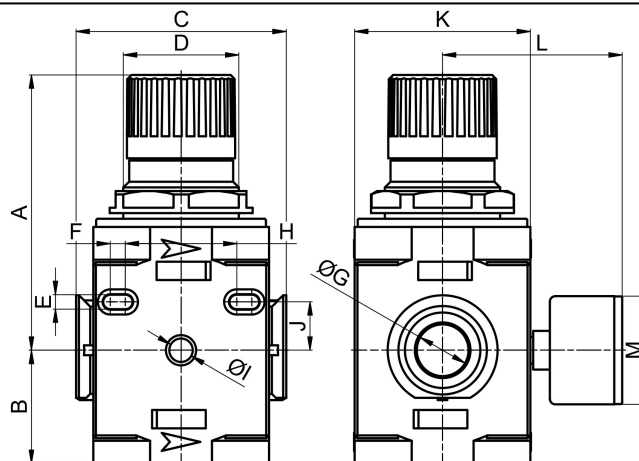


priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	teža [približno kg]	Tip
G1/2"	99	41	75,5	M42x2	5,5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,50	R-12...-R

Diagram pretoka

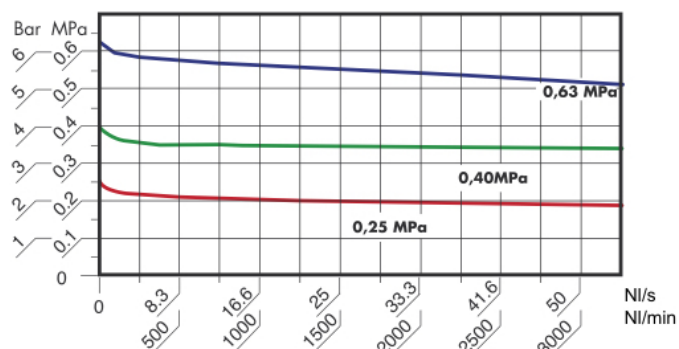


vstopni tlak = 10bar

krmilni način

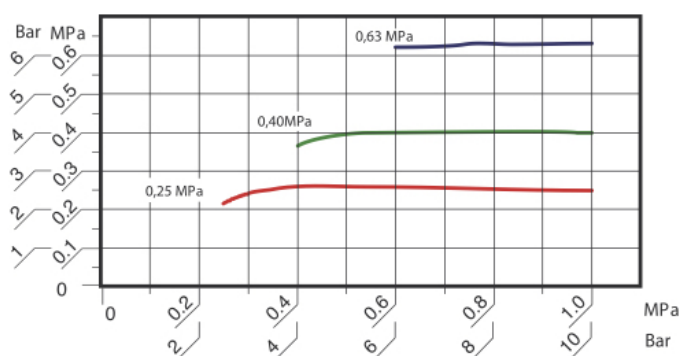

Konstanten pretok = 900l/min

Dodatna oprema

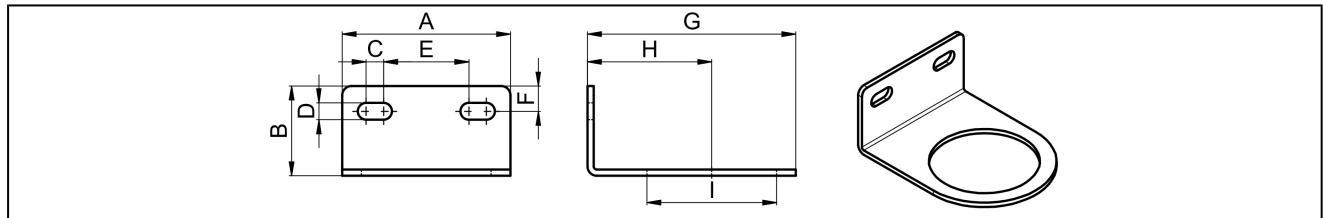

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.