


nyomásszabályozó 3/4" sorozat R




kialakítás	membrán nyomásszabályozóval leszellőztetéssel
csatlakozás	G3/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház acetálgyanta (POM), csatlakozó menet sárgaréz, tömítések NBR
funkció	kimenőoldali nyomás szabályozása
Rögzítés módja	léghálózat rendszerbe építés, felfogató anya vagy falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	+5...+50°C
környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
bemenő nyomás	max. 12,5bar
szabály hatásköre	lásd "rendelési kód"
áramlási irány	nyíllal jelölve
reteszelés	A nyomásérték a forgatófej benyomásával állítható
szállított tartalom	benne nyomásmérő Ø40mm és felfogató anya

rendelési kód


		R - 34 - 04 - R		
csatlakozás	3/4"	34		
nyomástartomány	0,5...4bar		04	
	0,5...8bar		08	
	0,5...12bar		12	
szekunderoldali leszellőzés	leszellőztetéssel			R

méretetek

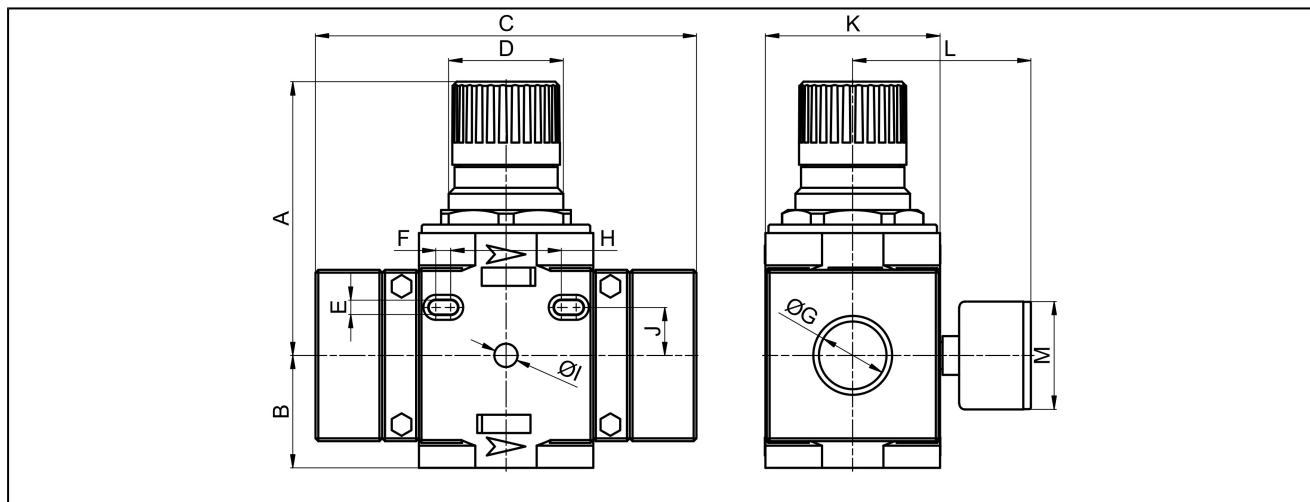


csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	súly [kb. kg]	típus
G3/4"	99	41	138	M42x2	5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,83	R-34...-R

térfogatáram diagram

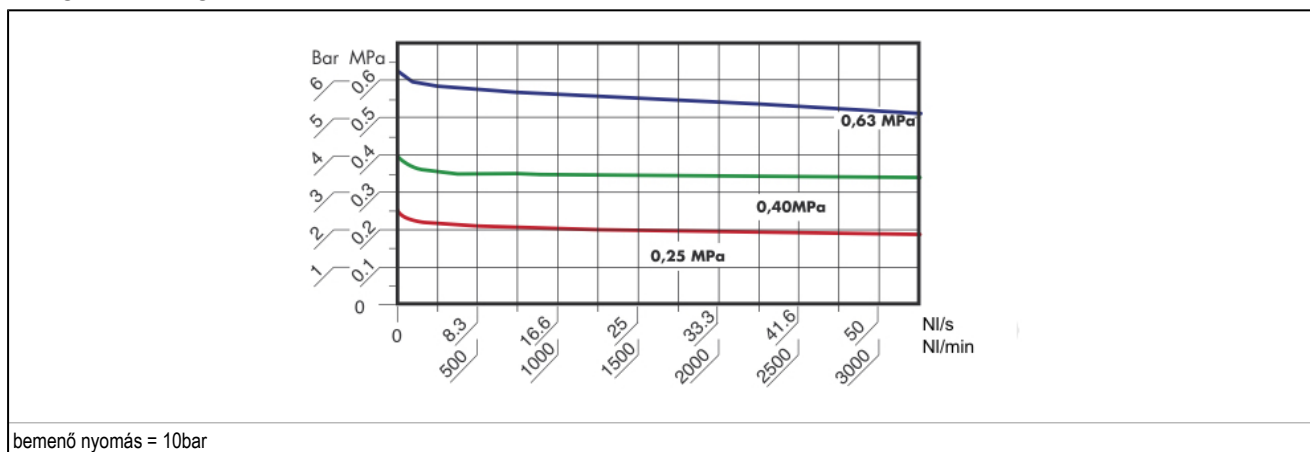


bemenő nyomás = 10bar

irányítómód

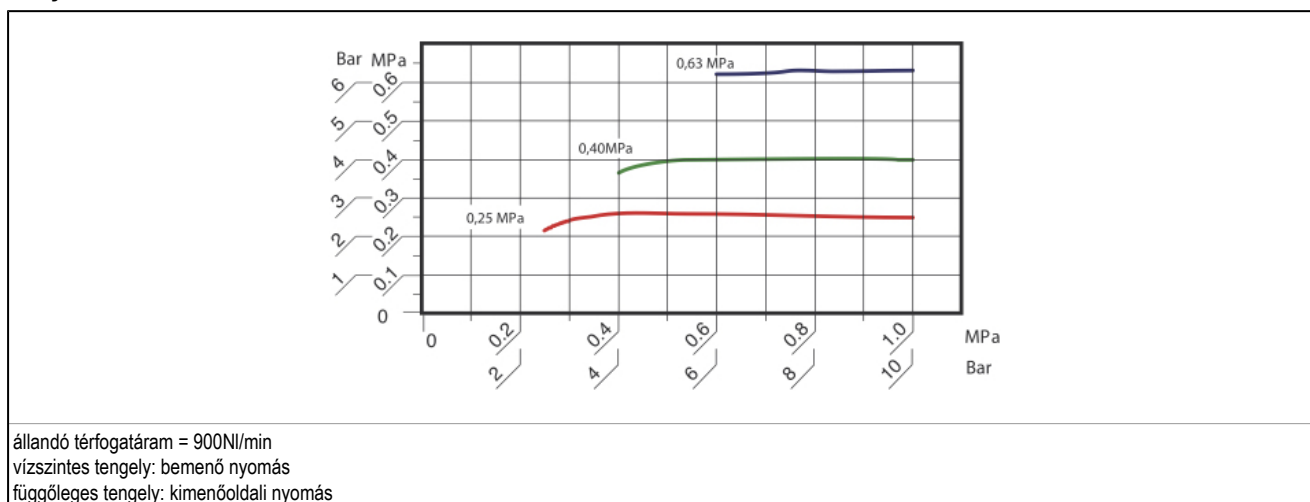

állandó térfogatáram = 900l/min
 vízszintes tengely: bemenő nyomás
 függőleges tengely: kimenőoldali nyomás

Kellékek

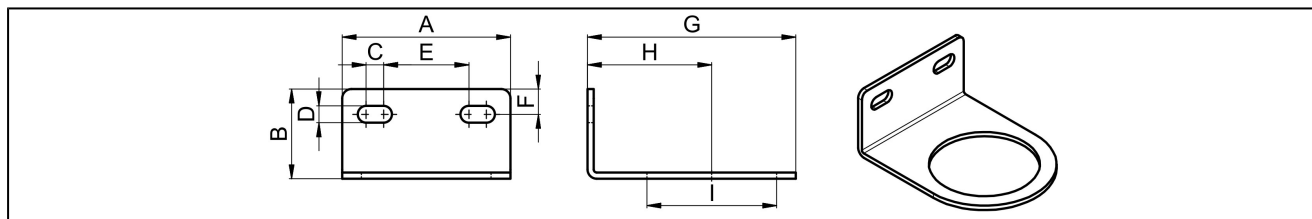

A	B	C	D	E	F	G	H	I	típus
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva