


regulator ciśnienia 3/4"

Seria R




budowa	regulator ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem strony wyjściowej
przylącze	G3/4" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa żywica acetalowa (POM), przylącze gwintowe mosiądz, uszczelnienia NBR
funkcja	regulacja ciśnienia wtórnego
mocowanie	zabudowa w instalacji, nakrętka mocująca lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątownego
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	+5...+50°C
temperatura otoczenia	+5...+50°C
ciśnienie wejściowe	max. 12,5bar
zakresy nastaw	patrz "Kod zamówienia"
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
blokowanie	Nastawione ciśnienie można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
zakres dostawy	wraz z manometr Ø40mm i nakrętka mocująca

Kod zamówienia


		R - 34 - 04 - R		
przylącze	3/4"	34		
zakres ciśnień	0,5...4bar		04	
	0,5...8bar		08	
	0,5...12bar		12	
odpowietrzenie	z odpowietrzeniem strony wyjściowej			R

wymiary

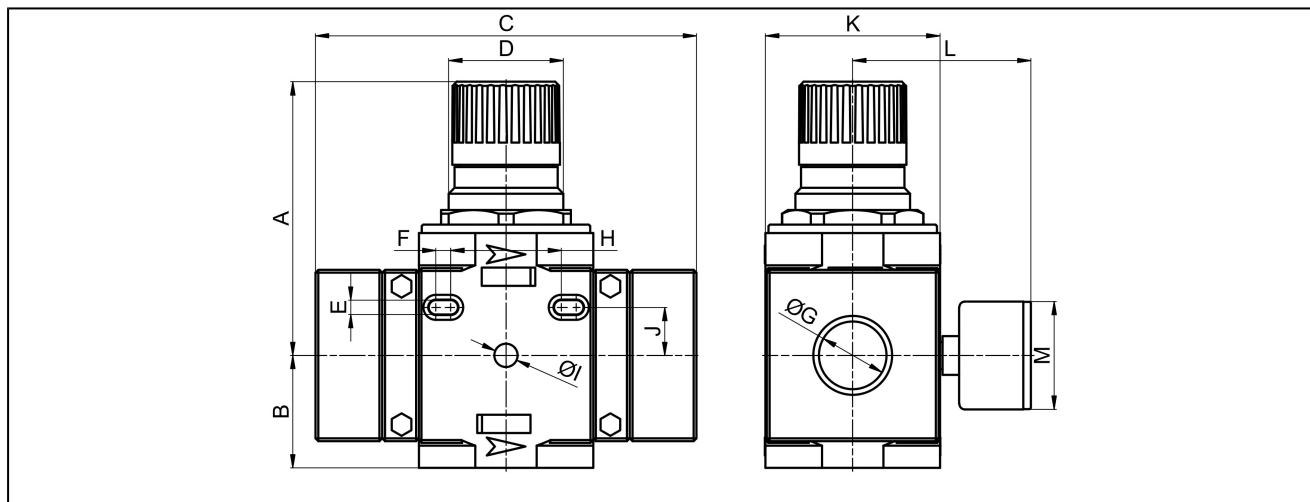


przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	ciężar [około kg]	typ
G3/4"	99	41	138	M42x2	5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,83	R-34-...R

diagram przepływu

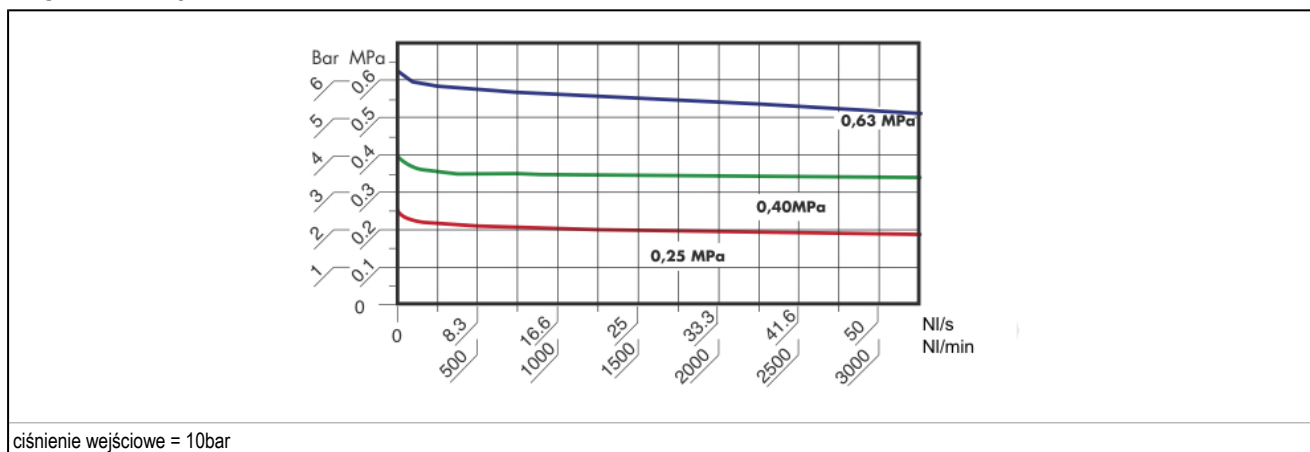


ciśnienie wejściowe = 10bar

charakterystyka regulacji

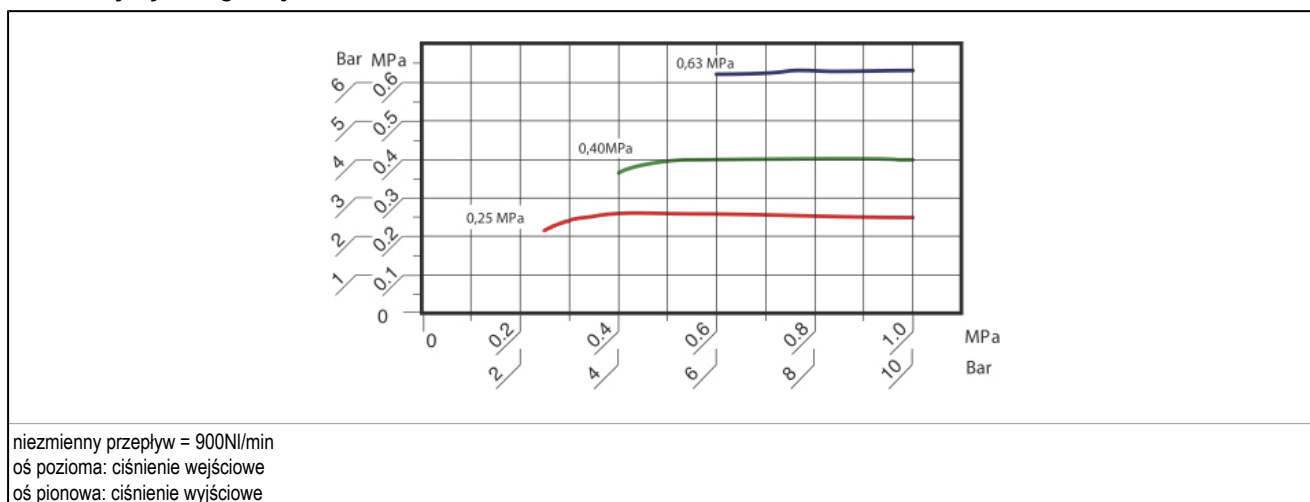

niezmienny przepływ = 900l/min
oś pozioma: ciśnienie wejściowe
oś pionowa: ciśnienie wyjściowe

Wypożaenie dodatkowe

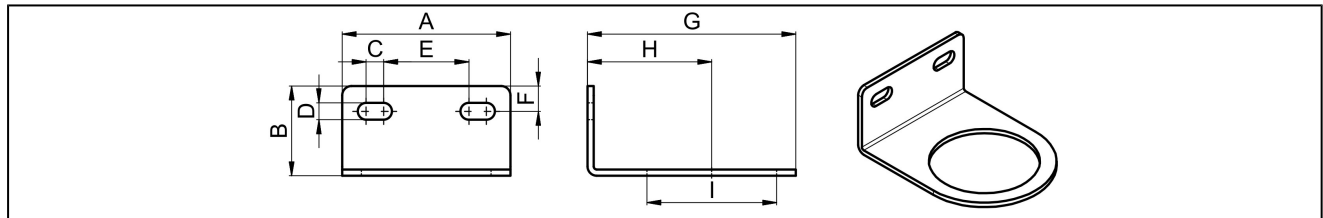

A	B	C	D	E	F	G	H	I	typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone