
Partnership. With Guarantee.

Druckregler 1"
Serie R






Bauart	Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung
Anschluss	G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Dichtungen NBR
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar
Regelbereiche	siehe "Bestellschlüssel"
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Lieferumfang	inklusive Manometer Ø50mm

Bestellschlüssel

		R - 10 - 04 - R
Anschluss	1"	10
Druckbereich	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundärentlüftung	mit Sekundärentlüftung	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen

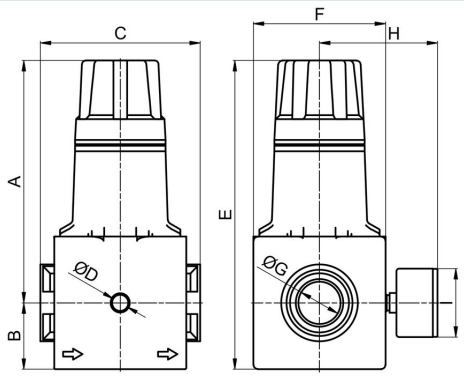


Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-..-R

Durchflussdiagramm

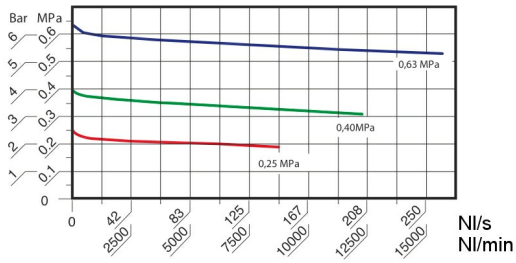


Eingangsdruck = 10bar

Regelverhalten

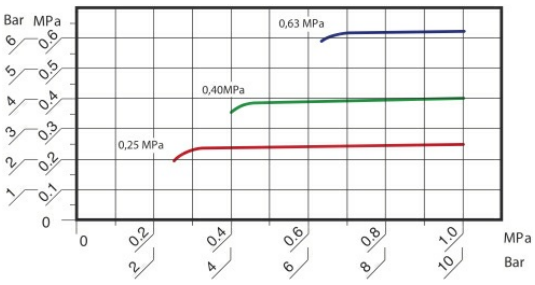

Durchfluss konstant = 1500Nl/min
horizontale Achse: Eingangsdruck
vertikale Achse: Ausgangsdruck

Zubehör

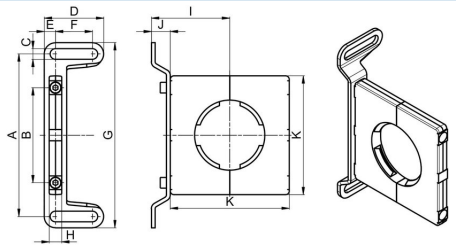

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten