


Druckregler 1" Serie R




Bauart	Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung
Anschluss	G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Dichtungen NBR
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar
Regelbereiche	siehe "Bestellschlüssel"
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Lieferumfang	inklusive Manometer Ø50mm

Bestellschlüssel

R - 10 - 04 - R				
Anschluss	1"	10		
Druckbereich	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
Sekundärentlüftung	mit Sekundärentlüftung		R	




Abmessungen

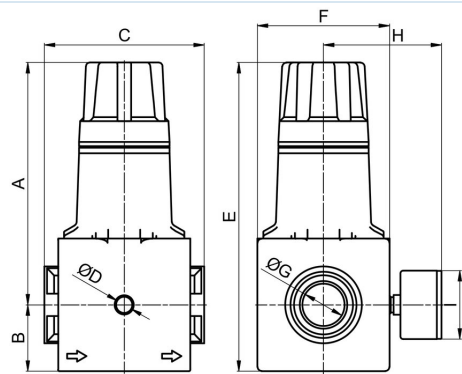


Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Durchflussdiagramm

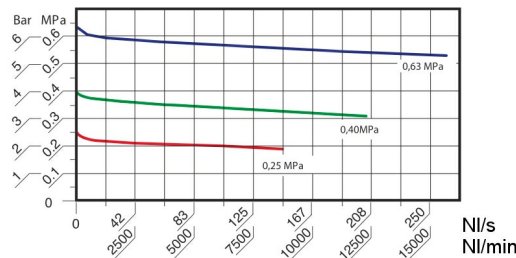


Eingangsdruck = 10bar

Regelverhalten

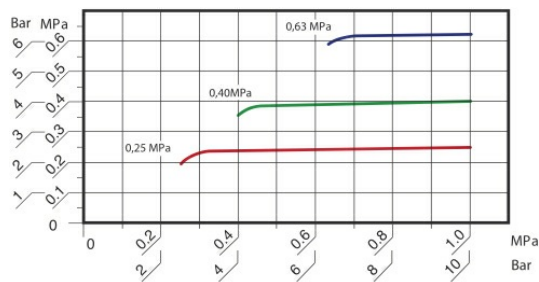

Durchfluss konstant = 1500NI/min
horizontale Achse: Eingangsdruck
vertikale Achse: Ausgangsdruck

Zubehör

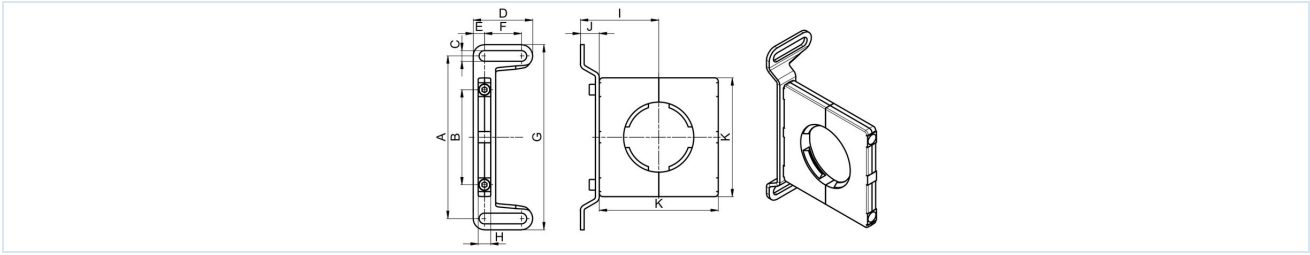

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie FRL / Druckregler Serie RE01/R / [R-10-08-R] Druckregler R-10-08-R