
Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó 1"
Sorozat R






Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø50mm

Rendelési kulcs

		R - 10 - 04 - R
Csatlakozás	1"	10
Nyomástartomány	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel	R


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

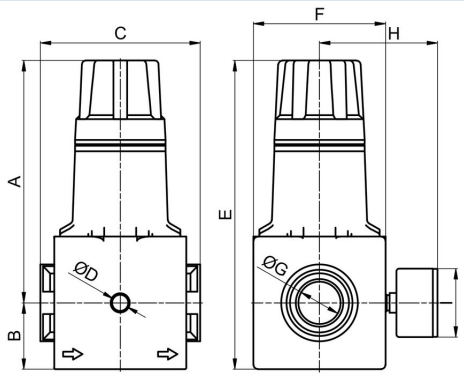


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-..-R

Átfolyási diagramm

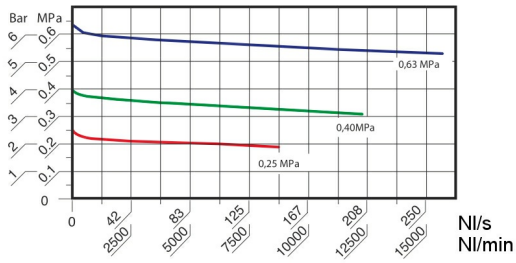

Bemeneti nyomás = 10bar


Szabályozási viselkedés

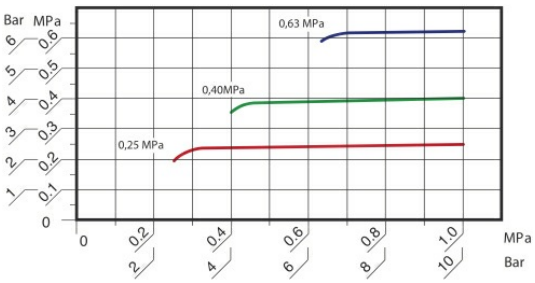

Átfolyás állandó = 1500Nl/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Tartozékok

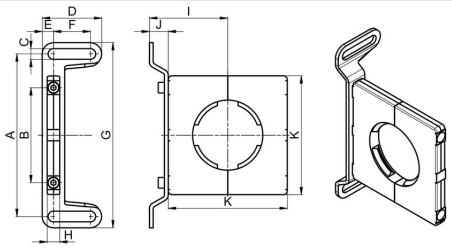

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.