
Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia 1"
Seria R






Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przyłącze	G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø50mm

Klucz zamówieniowy

		R - 10 - 04 - R
Przyłącze	1"	10
Zakres ciśnienia	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Odpowietrzenie wtórne	z odpowietrzeniem wtórnym	R


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

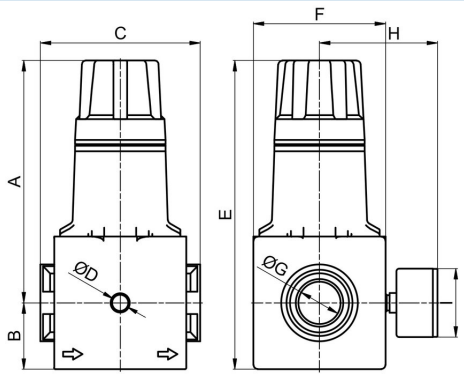


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	Masa [ok. kg]	Typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-..-R

Wykres przepływu

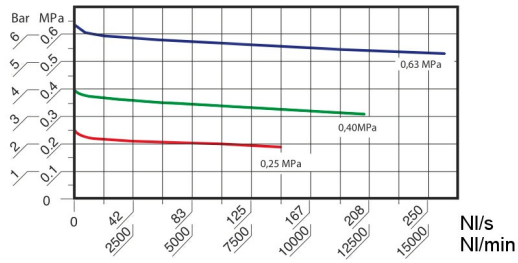

Ciśnienie wejściowe = 10bar


Charakterystyka regulacji

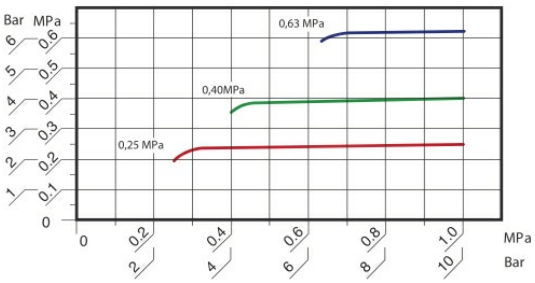

Przepływ stały = 1500Nl/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Akcesoria

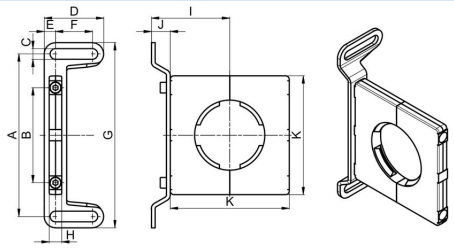

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.