


regulator pritiska 1" serije R




tip konstrukcije	membranski regulator pritiska sa ventilom za odzračivanje ili drenažu
priključak	G1" prema ISO228/1
materijali	telo acetalna smola (POM), priključci sa navojem mesing, zaptivke NBR
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	+5...+50°C
temperatura okoline	+5...+50°C
ulazni pritisak	max. 12,5bar
oblast podešavanja	pogledaj "šifra porudžbine"
smer proticanja	obeležen strelicom
obim isporuke	uključujući manometar Ø50mm

šifra porudžbine


		R - 10 - 04 - R	
priključak	1"	10	
opseg pritiska	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
za otpuštanje	sa ventilom za odzračivanje ili drenažu		R

dimenzije

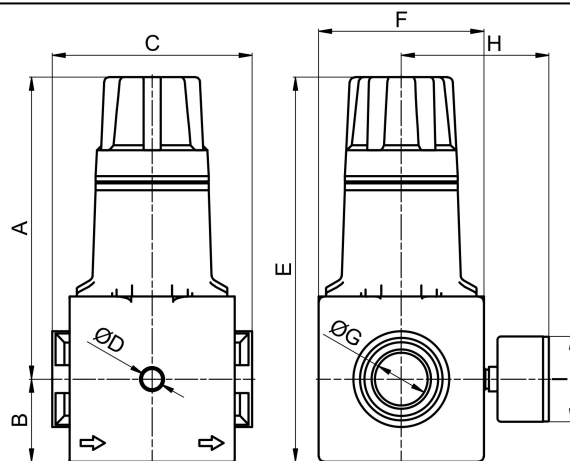


priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	težina [oko kg]	tip
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10...-R

šema tehnološkog procesa

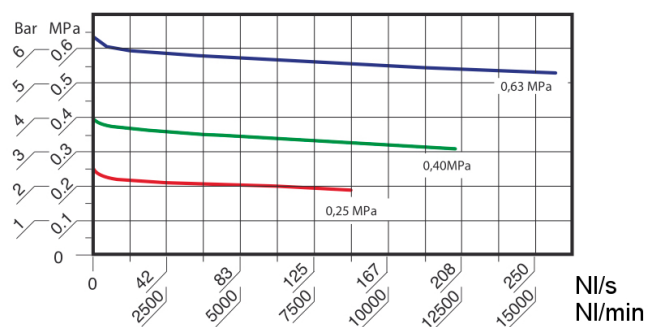


ulazni pritisak = 10bar

regulacioni režim

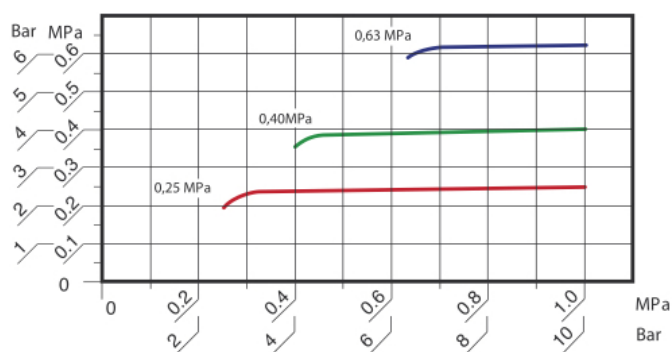

stalan protok = 1500NI/min
horizontalna osa: ulazni pritisak
vertikalna osa: izlazni pritisak

pribor

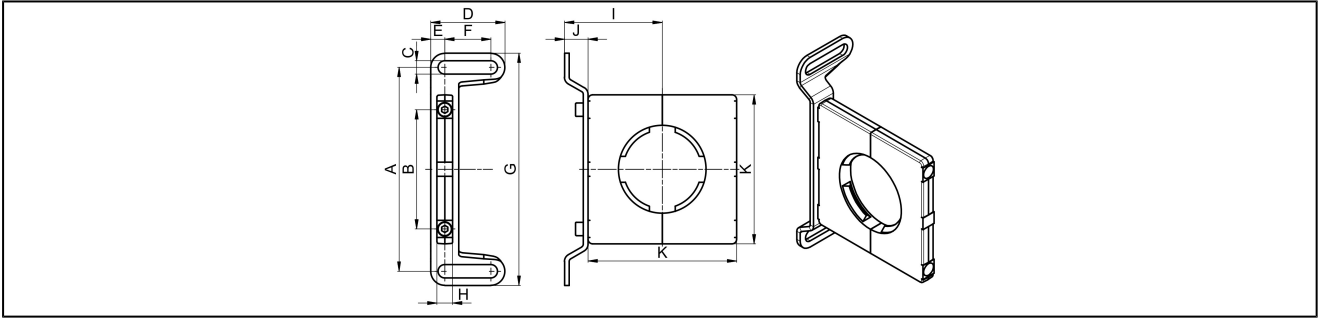

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave