


Regulatorji tlaka 1" serija R




konstrukcija	membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem
priključek	G1" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje acetalna smola (POM), navojni priključki medenina, tesnila NBR
funkcija	krmljenje sekundarnega tlaka
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	+5...+50°C
temperatura okolice	+5...+50°C
vstopni tlak	maks. 12,5bar
nastavitvena območja	glej "Koda za naročilo"
Smer pretoka	je označen s puščico
Obseg dobave	vključno Manometri Ø50mm

Koda za naročilo


		R - 10 - 04 - R	
priključek	1"	10	
Območje tlaka	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
sekundarno odzračevanje	s sekundarnim odzračevanjem		R

Dimenzije

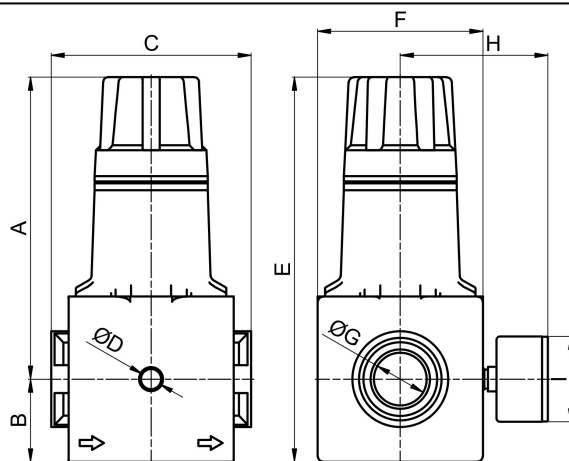


priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	teža [približno kg]	Tip
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Diagram pretoka

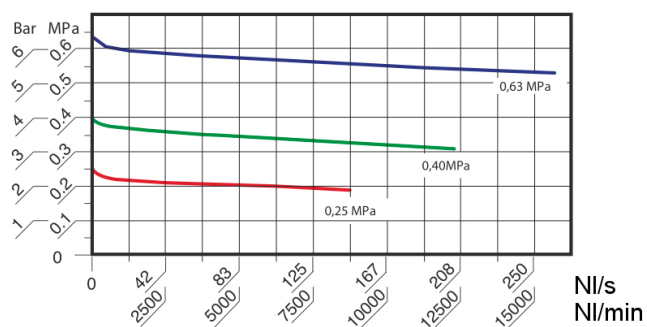


vstopni tlak = 10bar

krmilni način

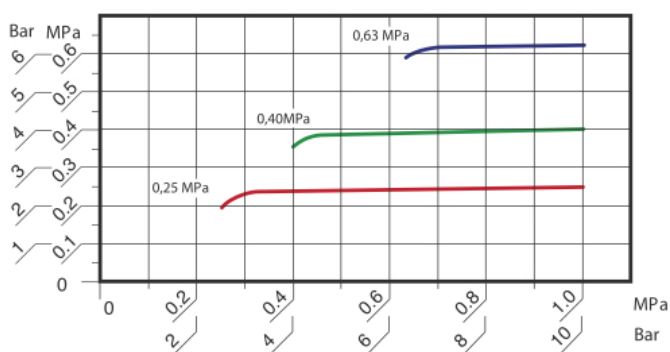

Konstanten pretok = 1500l/min
horizontalna os: vstopni tlak
navpična os: izhodni tlak

Dodatna oprema

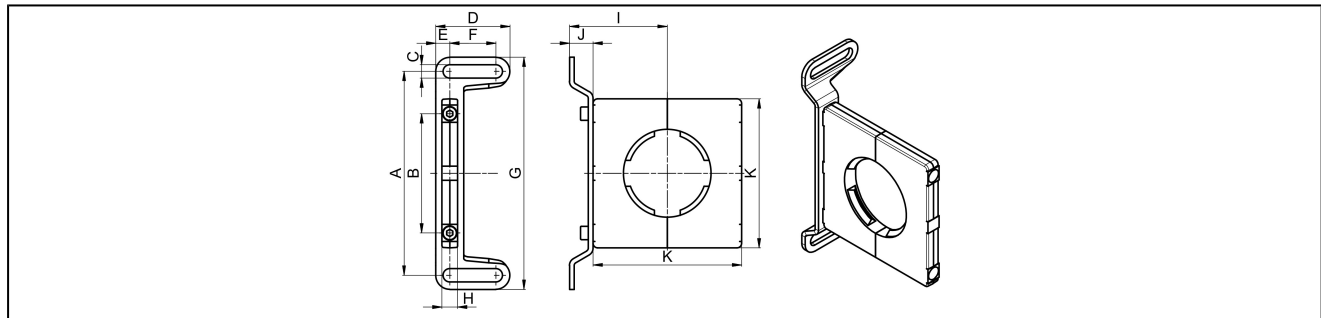

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Slike niso zavezujoče.
 Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.