


Údržbová jednotka G1" Série MU303



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil, Proporcionální olejovač a vlastní spotřeba vzduchu z max. 0,5Nl/min
Funkce	Regulace sekundárního tlaku pomocí otočného knoflíku
Filtrační vložka	5µm
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při Q N = 1000 Nl/min
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, Nádoba na olej a kondenzát Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR, Knoflík POM
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Regulační rozsahy	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na vyžádání)
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí upevňovacího úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně manometru
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...85°C)



Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače

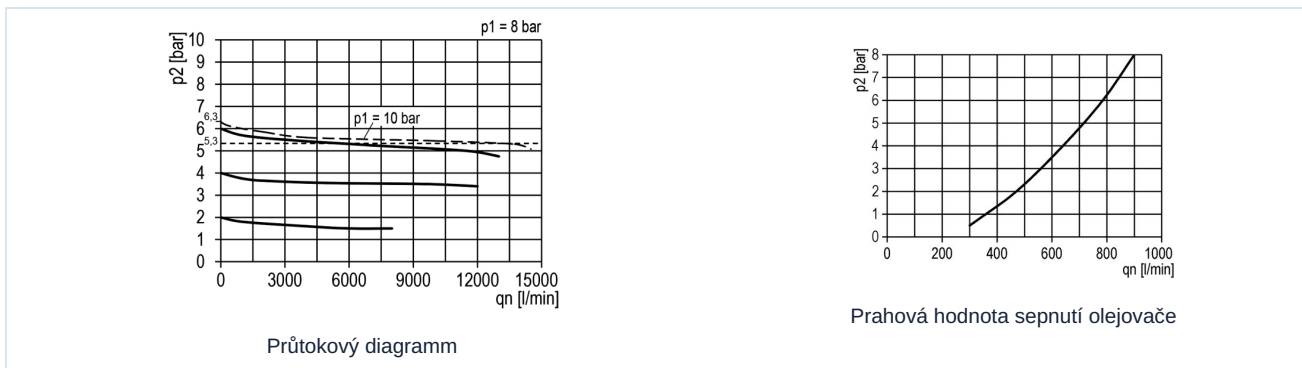

Příslušenství

Označení	Typ
Držák úhelníku se 2 šrouby	MMB03-34VH/10H

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Modul / úpravná jednotka série Modul MU303-P / [MU303-10H-0,5/10-P] úpravná jednotka MU303-10H-0,5/10-P

