

Elektromos Helyzetjelző számára Sűrített levegős forgatóhajtóművek Méret 52 -ig 270

Sorozat EBOX13 és EBOX14



EBOX13



EBOX14

Kivitel	A végállaskapcsoló dobozok induktív kettős érzékelővel vannak felszerelve.. A szelep állása optikai állásjelzőn keresztül kerül kijelzésre.
Anyagok	Ház ütésálló Vestamid, Fedél Makrolon illetve Vestamid, Szerelőasztal Poliamid
Környezeti hőmérséklet	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...85°C

Elektromos adatok:


Kapcsolási teljesítmények	lásd táblázat "Műszaki adatok"
Elektromosztatikus Csatlakozás	felett Sorkapcsok, Kábelbevezetés M20x1,5
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint megfelelően felszerelt kábelbevezetés esetén (védelem porbejutás és fröccsenő víz ellen)
Szállítási terjedelem	Csatlakozócsap és Szerelőasztal a szállítás tartalmazza
Különleges kivitel	M-12 Dugaszolható csatlakozó, UV-álló fedél, Végállaskapcsoló doboz teljes egészében alumíniumból
Induktív érzékelő beállítása	A kettős érzékelő kapcsolóbütykei a fedél eltávolítása után állíthatók.. Ezeket a kapcsolóérintkezőket (piros) úgy kell beállítani, hogy a kettős érzékelő nyitott és zárt helyzetben is működtetve legyen.

Műszaki adatok


Kapcsolási áram	max. Kapcsolási feszültség	Funkció	Robbanásvédelem	Fedél anyaga	Kapcsolótípus	Tömeg [kb. kg]	Típus
200mA	10-30VDC	Záró (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA illetve 3mA	8VDC	Nyitó szelep NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14

Figyelem: A Namur-érzékelőket külső kapcsolóerősítőkhöz kell csatlakoztatni, amelyek az állapotváltozást (áramváltozást) kapcsolójel alakítják..

Kapocstábla

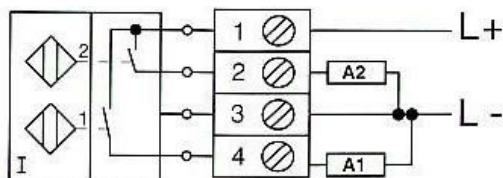


EBOX13

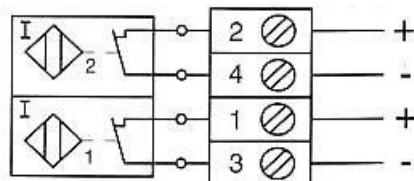

EBOX14



Méreték

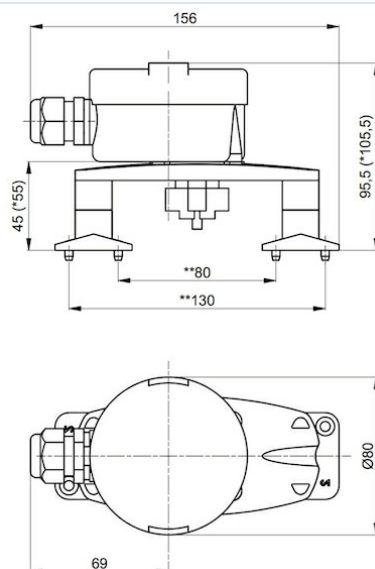

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - automatikus működtetéssel / Kellékek / szerelt végálláskapcsoló doboz

Verzió 7

140641 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

