


Elektrický uzavírací ventil (3/2 cestný) 1/2" série SV




konstrukce	uzavírací ventil - elektrický, 3/2 cestný, s ručním nouzovým otevřením a odvzdušněním
připojení	G1/2" dle ISO 228/1
odvzdušňovací připojení	G1/4" dle ISO 228/1 na spínacím ventilu a M5 na pilotventilu
materiály	tělo acetátová pryskyřice (POM), připojení se závitem mosaz, těsnění NBR
funkce	k odvzdušnění zařízení a odpojení tlakového vedení
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	+5...+50°C
teplota okolí	+5...+50°C
přední tlak	3...10bar
směr průtoku	označeno šipkou
typ cívky	MS, šířka konektoru 22mm
elektrické připojení	konektor dle průmyslového vzoru B (viz technický list)
přípustné kolísání napětí	±10%
příkon	viz. tabulka "magnetické cívky"
doba sepnutí	100% doby sepnutí (trvalý provoz)
krytí	IP 65 podle EN 60529 při řádně namontovaném konektoru (ochrana proti prachu a tryskající vodě)
příslušenství	tlumič hluku SLS-M14-NS

objednací klíč


SV - 12 - E1S - 04		
připojení	1/2"	12
Jmenovité napětí	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05

rozměry

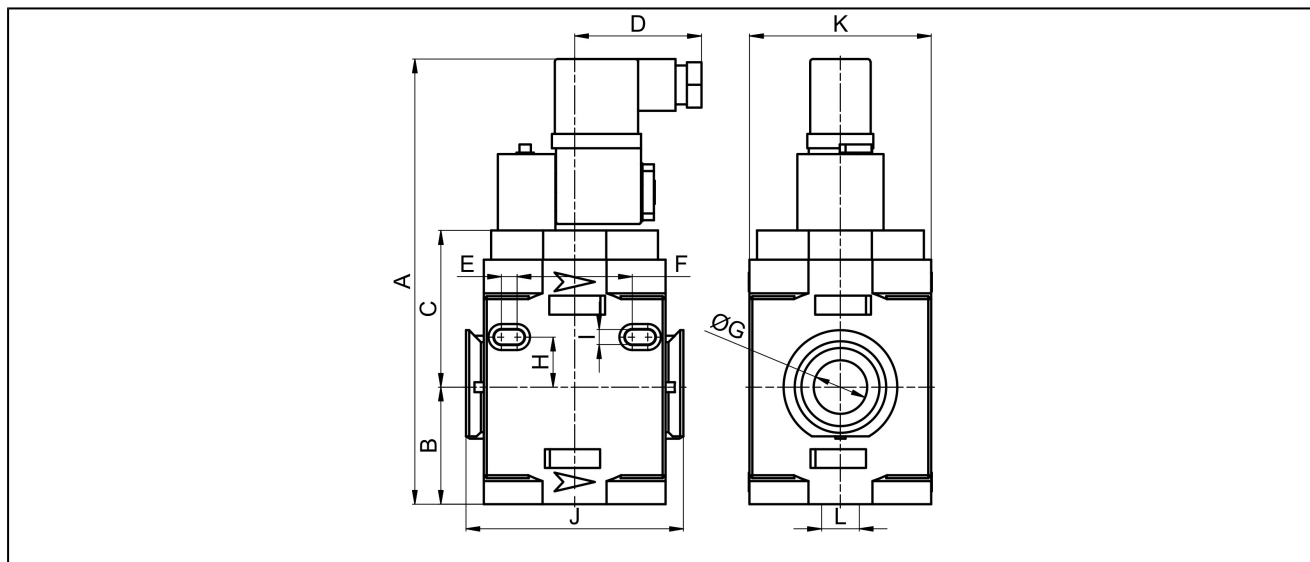


připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	hmotnost [cca kg]	typ
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

průtokový diagram

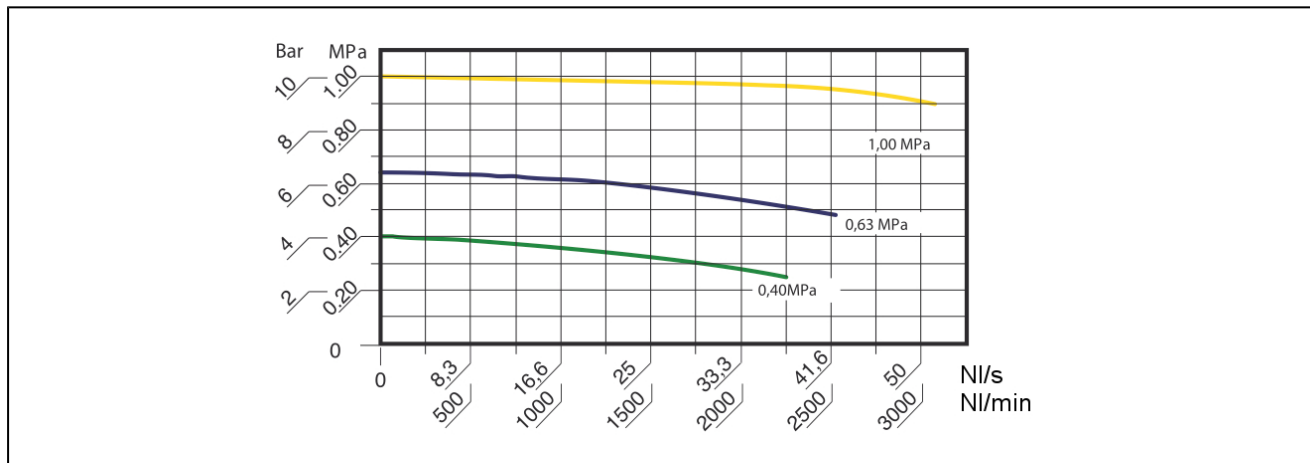

magnetické cívky

		napětí	příkon při 20°C	typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.