


elektromosan működtetett elzáró szelep (3/2-es) 1/2" sorozat SV




kialakítás	elektromos elzárószelep, 3/2-es, kézi segédműködtetéssel és leszellőztetéssel
csatlakozás	G1/2" ISO228/1 szerint
légtelenítő csatlakozó	G1/4" ISO228/1 szerint a ki-be kapcsoló szelepnél és M5 az elővezérlő szelepnél
anyagok	ház acetálgyanta (POM), csatlakozó menet sárgaréz, tömítések NBR
funkció	a tápnyomás lekapcsolásához, és a berendezés leszellőztetéséhez
Rögzítés módja	légálózat rendszerbe építés vagy fali rögzítés
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	+5...+50°C
környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
bemenő nyomás	3...10bar
áramlási irány	nyíllal jelölve
mágnestekercs típusa	MS, stekker méret 22mm
elektromos csatlakozás	stekker B ipari típus szerint (lásd külön adatlapon)
elfogadható feszültségingadozás	±10%
teljesítményfelvétel	lásd táblázat "tekercs"
működési periódus	100% működtetési idő (folyamatos üzem)
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (porral és vízsugárral szembeni védelem)
Kellékek	hangtompító SLS-M14-NS

rendelési kód


SV - 12 - E1S - 04		
csatlakozás	1/2"	12
névleges feszültség	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05

méreték

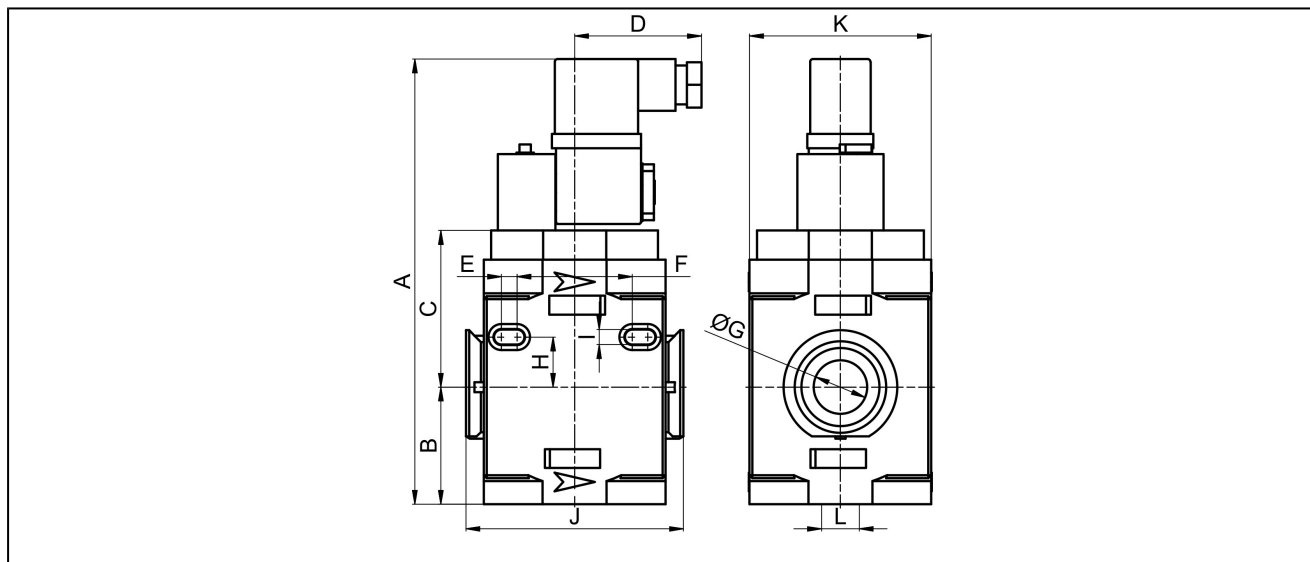

csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	súly [kb. kg]	típus
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

térfogatáram diagram

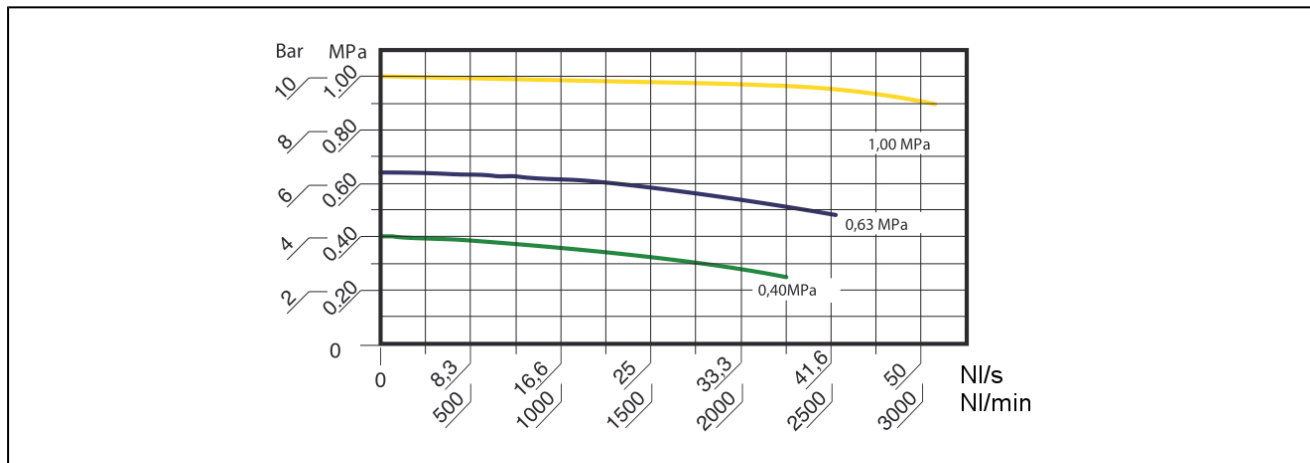

tekercs

	feszültség	teljesítményfelvétel 20°C -on	típus
	12VDC	3W	MS01200
	24VDC	3W	MS02400
	24V/50-60Hz	5VA	MS02450
	115V/50-60Hz	5VA	MS11550
	230V/50-60Hz	5VA	MS23050

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva