


ravnozaporni ventil električni (3/2-kraki) 1/2" serije SV




tip konstrukcije	elektromagnetni ventil, 3/2 razvodnik, sa ručnim rukovanjem u slučaju nužde i odzračivanjem ili drenažom
priključak	G1/2" prema ISO228/1
priključak za odušak	G1/4" prema ISO228/1 kod on-off ventila i M5 na pilot ventilu
materijali	telo acetalna smola (POM), priključci sa navojem mesing, zaptivke NBR
funkcija	za isključenje ulaznog pritiska i odzračivanja sistema
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili zidni nosač
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	+5...+50°C
temperatura okoline	+5...+50°C
ulazni pritisak	3...10bar
smer proticanja	obeležen strelicom
tip namotaja	MS, veličina konektora 22mm
električni priključak	konektor prema industriskom obrazscu B (videti poseban tehnički list)
prihvatljiva tolerancija napona	±10%
potrošnja	vidi tabelu "namotaji"
vreme rada	100% kontinualno uključanje
klasa zaštite	IP65 prema EN 6052 pomoću propisno postavljenog konektora (zaštita od prašine i vode)
pribor	prigušnice buke SLS-M14-NS

šifra porudžbine


SV - 12 - E1S - 04		
priključak	1/2"	12
nominalni napon	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05

dimenzije

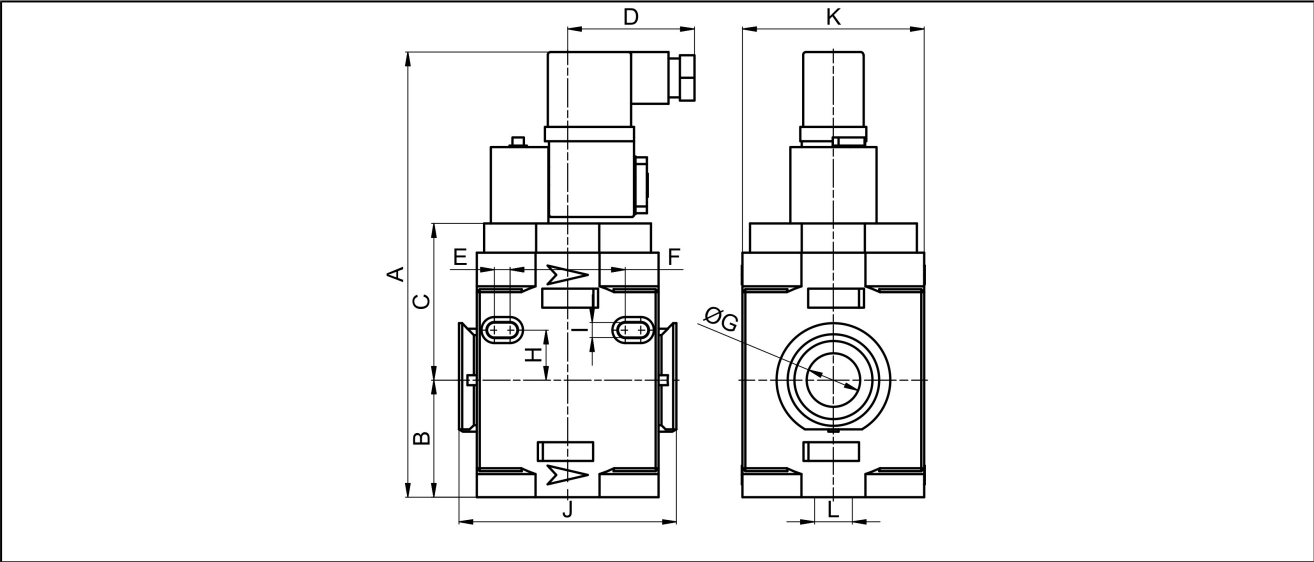


priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	težina [oko kg]	tip
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

šema tehnološkog procesa

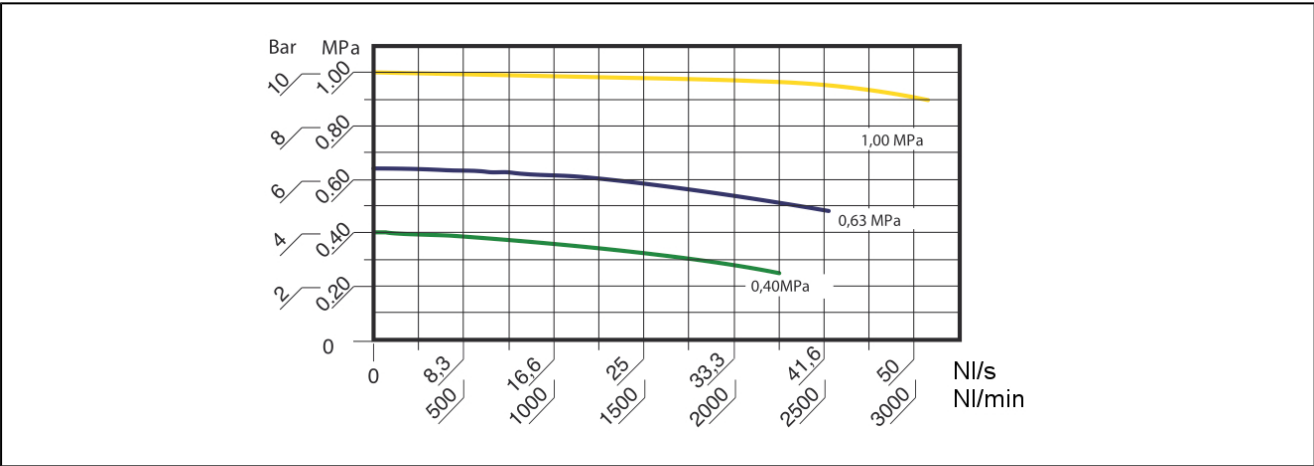

namotaji

		napon	potrošnja kod 20°C	tip
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave