


električni zaporni ventil (3/2-potni) 1/2" serija SV




konstrukcija	Električni zaporni ventil, 3/2-potni, z ročnim zasilnim aktiviranjem in odzračevanjem
priključek	G1/2" v skladu z ISO228/1
Priključek za odzračevanje	G1/4" v skladu z ISO228/1 na preklopnem ventilu in M5 na krmilnem ventilu
Materiali	ohišje acetalna smola (POM), navojni priključki medenina, tesnila NBR
funkcija	za prekinitev dovodnega tlaka in odzračevanje sistema
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali stenska namestitvev
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	+5...+50°C
temperatura okolice	+5...+50°C
vstopni tlak	3...10bar
Smer pretoka	je označen s puščico
tip tuljave	MS, širina vtiča 22mm
električen priključek	Vtičnica v skladu z Industrie Form B (glej ločen tehnični list)
dovoljeno nihanje napetosti	±10%
Prejeta moč	glej tabelo "Magnetne tuljave"
Vklopna doba	100% vklopna doba (neprekinjeno delovanje)
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno nameščeni vtičnici (zaščita pred prahom in vodnim curkom)
Dodatna oprema	Dušilci zvoka SLS-M14-NS

Koda za naročilo


SV - 12 - E1S - 04		
priključek	1/2"	12
nazivna napetost	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05

Dimenzije

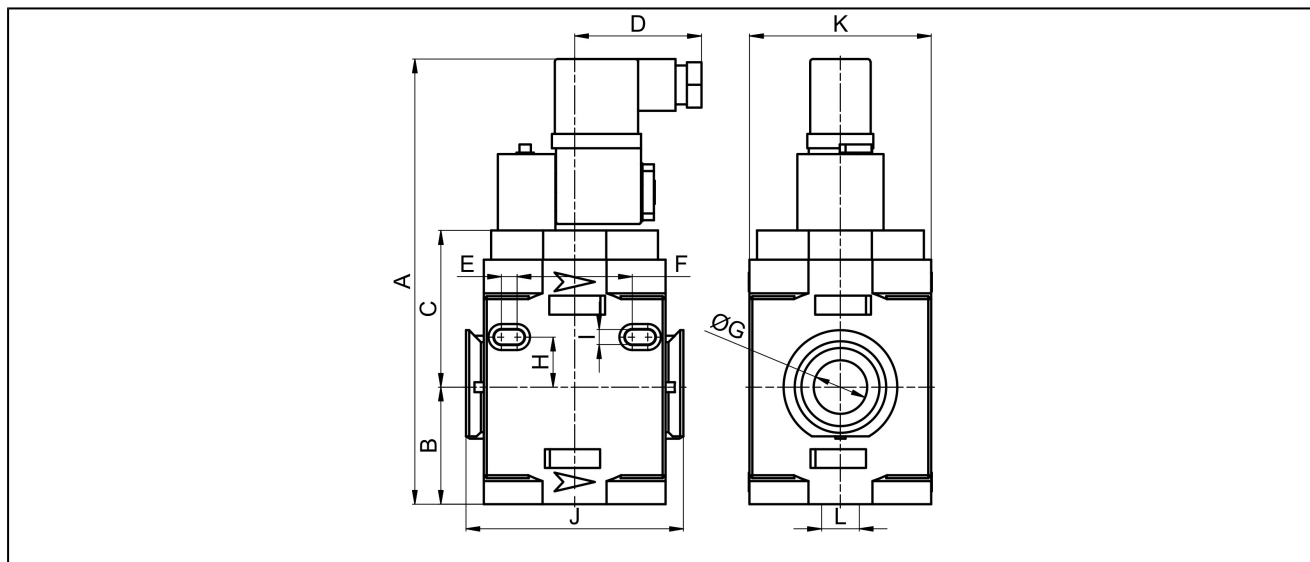


priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	teža [ca. kg]	Tip
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

Diagram pretoka

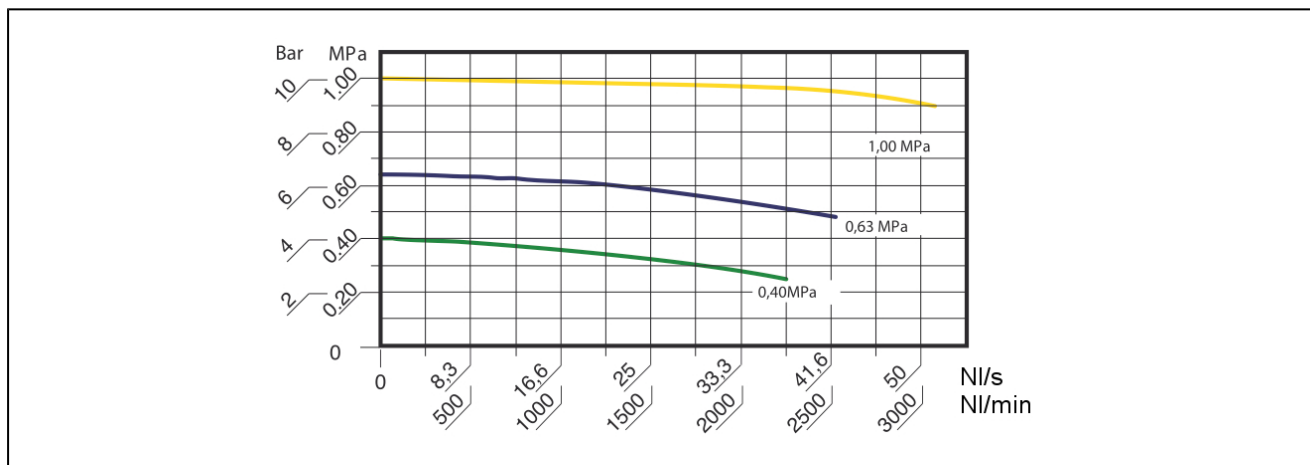

Magnetne tuljave

		napetost	Prejeta moč pri 20°C	Tip
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.