

pripremna grupa G1/2" i G3/4" serije MU303




tip konstrukcije	regulator pritiska membrane sa ventilom za odzračivanje ili drenažu, centrifugalni filter, sinterovani filter element, poluautomatsko ispuštanje kondenzata, proporcionalni zauključivač
priključak	G1/2" i G3/4" prema ISO228/1
materijali	telo cink liven pod pritiskom, posuda za ulje i kondenzat polikarbonat ili metal, zaptivke NBR, dugme POM
funkcija	regulisanje spoljašnjeg pritiska okretanjem dugmeta
blokirano	podešavanje pritiska može da se zaustavi pritiskom na dugme
filter	5µm
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem, navrtka sa okruglim vratom ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	vertikalno, zavrtanj za ispuštanje dole
medijum	komprimovani vazduh
preporuka ulja	HP32A (opseg temperature 0...50°C), NR32 (opseg temperature -35...85°C)
temperatura medija	sa plastičnom posudom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
temperatura okoline	sa plastičnom posudom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
ulazni pritisak	maksimum 16bar, automatskim ventilom za ispuštanje 1,5...16bar
oblast podešavanja	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na zahtev)
smer proticanja	obeležen strelicom
obim isporuke	uključujući manometar

šifra porudžbine

		MU303 - 12 - 0,1/3 - P - A	
priključak	1/2"	12	
	3/4"	34	
opseg pritiska	0,1...3bar	0,1/3	
	0,2...6bar	0,2/6	
	0,5...10bar	0,5/10	
	0,5...16bar	0,5/16	
posuda	plastična posuda (prazna pozicija)		P
	plastična posuda sa zaštitnim kavezom		
	metalni rezervoar		
ispusni ventil	poluautomatsko ispuštanje kondenzata (prazna pozicija)		A
	automatski drenažni ventil za kondenzat		


crtež u razmeri, detalji

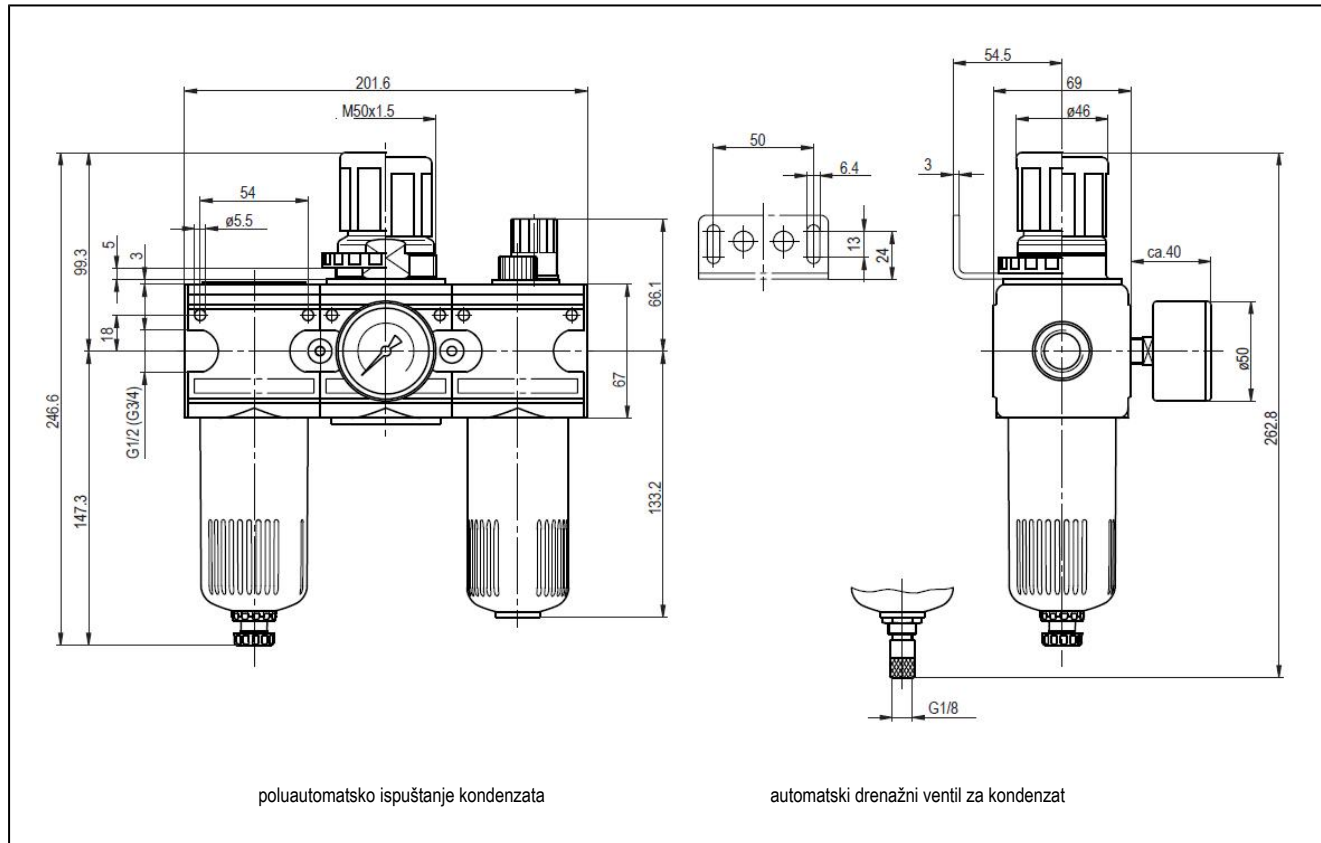

priključak	protok na 6 bara* [Nl/min]	maksimalni ulazni pritisak [bar]	opseg pritiska [bar]	tip
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-P
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-M
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-P
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-M

*specifikacija brzine protoka sa ulaznim pritiskom od 8 bara, izlaznim pritiskom od 6 bara i gubitkom pritiska od 1 bara

šema tehnološkog procesa, granica zauljivača

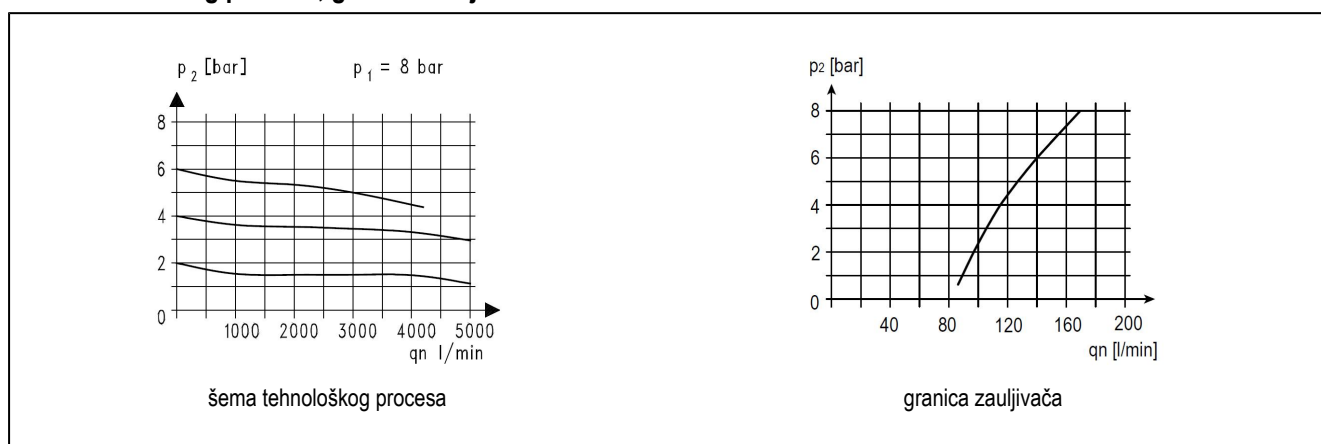

pribor

oznaka	tip
navrtka sa okruglim vratom M50x1,5	MPN03-12/34
nosač sa navrtkom M50x1,5	MMP03-12/34
konzola sa 2 zavrtnja	MMB03-12/34

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave