

Enota za pripravo G1/2" in G3/4" serija MU303




konstrukcija	membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, filter po principu centrifugalne sile, sintran filtrirni element, Polavtomatski izpustni ventil, proporcionalni naoljevalnik
priključek	G1/2" in G3/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje cinkovo tlačna litina, posoda za olje in kondenzat polikarbonat ali kovina, tesnila NBR, gumb POM
funkcija	krmiljenje sekundarnega tlaka z vrtljivim gumbom
zaklepanje	nastavitev tlaka je mogoče blokirati s pritiskom vrtljivega gumba
Filtrski vložek	5µm
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem, Matica z okroglim vratom ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	vertikalno, Izpustni vijak spodaj
Medij	stisnjen zrak
priporočilo za olje	HP32A (območje temperature 0...50°C), NR32 (območje temperature -35...85°C)
temperatura medija	s plastično posodo 0...+60°C, s kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
temperatura okolice	s plastično posodo 0...+60°C, s kovinsko posodo -10...+60°C
vstopni tlak	maksimalno 16bar, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
nastavitvena območja	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar po naročilu)
Smer pretoka	je označen s puščico
Obseg dobave	vključno z manometrom

Koda za naročilo

		MU303 - 12 - 0,1/3 - P - A		
priključek	1/2"	12		
	3/4"	34		
Območje tlaka	0,1...3bar	0,1/3		
	0,2...6bar	0,2/6		
	0,5...10bar	0,5/10		
	0,5...16bar	0,5/16		
Posoda	Plastična posoda (pusti mesto prazno)			
	Plastična posoda z zaščitno kletko			P
	Kovinska posoda			M
izpustni ventil	Polavtomatski izpustni ventil (pusti mesto prazno)		A	
	avtomatski izpustni ventil			


skica z dimenzijami, karakteristike

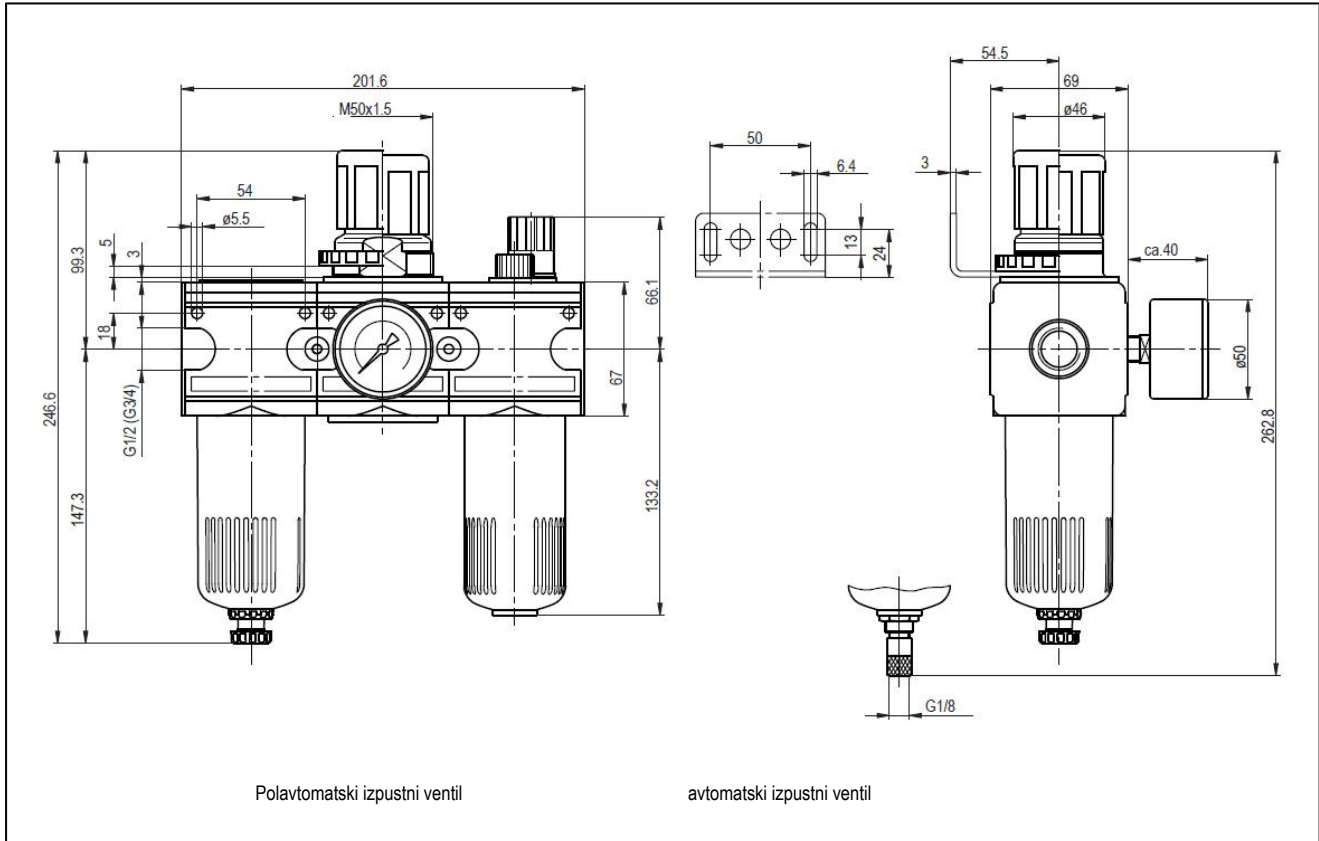

priključek	pretok pri 6 barih* [Nl/min]	Maks. vstopni tlak [bar]	Območje tlaka [bar]	tip
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-P
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-M
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-P
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-M

*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8 barov, izhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka, naoljevalnik-meja

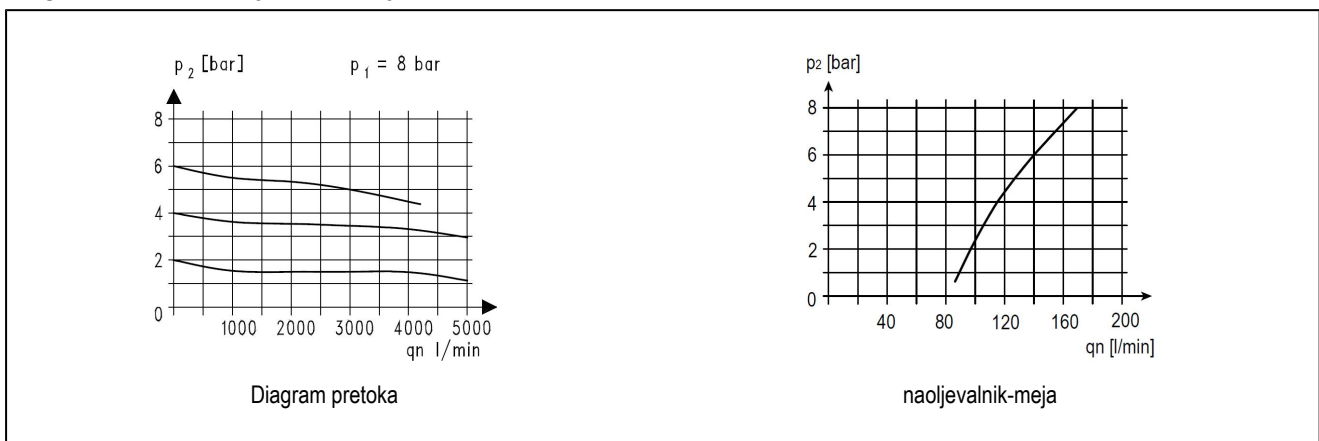

Dodatna oprema

Oznaka	tip
Matica z okroglim vratom M50x1,5	MPN03-12/34
kotnik z matico M50x1,5	MMP03-12/34
kotnik z 2 vijakoma	MMB03-12/34

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.