Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia G3/4"
Seria Modul RE03



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym i Własne zużycie powietrza przez maks. 1,5Nl/min
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Przyłącze	G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR, Pokrywa sprężyny POM
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10..+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar
Zakresy regulacji	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Blokada	Regulacja ciśnienia może zostać zablokowana poprzez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z manometr

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

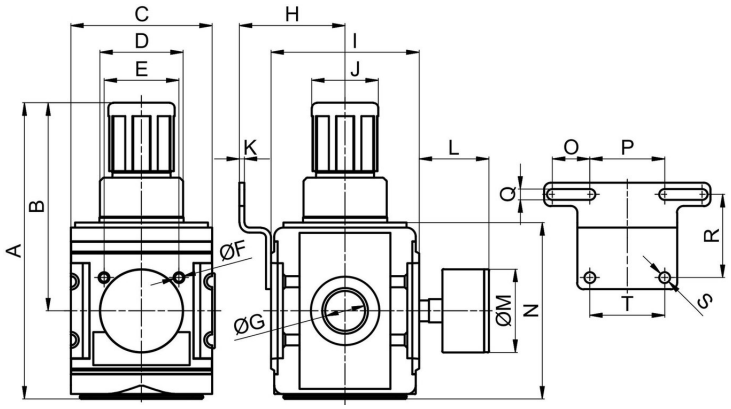

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Przyłącze	Przepływ przy 6,3bar* [Nl/min]	Przepływ przy 6 bar** [Nl/min]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [kg]	Typ
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 10bar, ciśnieniu wyjściowym 6,3bar i 1bar Spadek ciśnienia
**Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykresy przepływu dla Zakres regulacji 0,5...10 bar

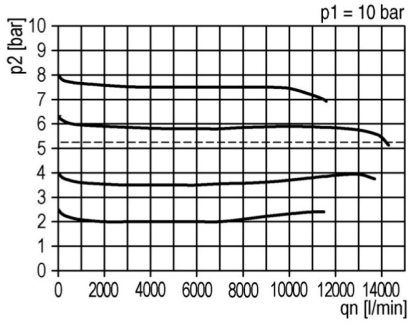

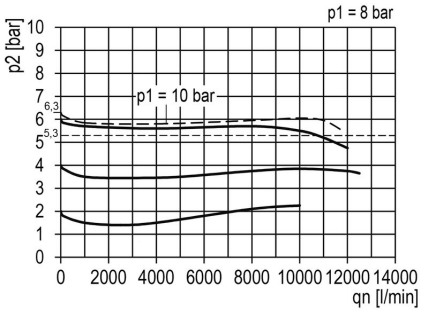

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kątownik mocujący z dwiema śrubami	MMB03-34H/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych