Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G3/4"
Serija Modul RE03



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem in Lastna poraba zraka od maks. 1,5Nl/min
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Priključek	G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10..+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maks. 16bar
Regulacijska območja	0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Zaporna naprava	Nastavitev tlaka se lahko zaskoči s pritiskom vrtljivega gumba
Obseg dobave	vključno manometer

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe

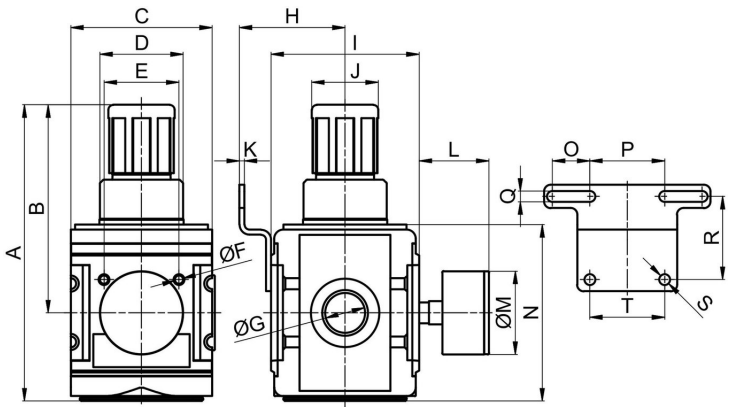

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključek	Pretok pri 6,3bar* [Nl/min]	Pretok pri 6bar** [Nl/min]	Tlačno območje [bar]	Teža [kg]	Tip
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Podatki o pretoku pri vstopnem tlaku 10bar, izstopnem tlaku 6,3bar in 1bar padec tlaka
**Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Diagrami pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar

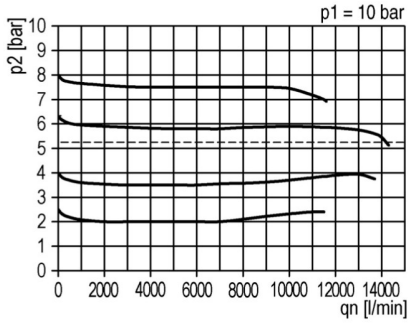

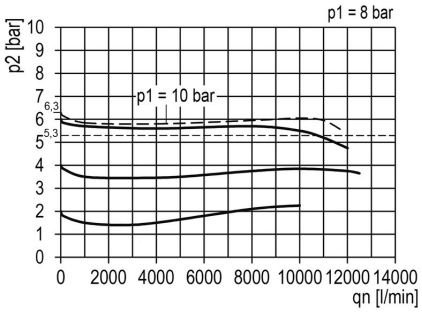

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kotnik z dvema vijakoma	MMB03-34H/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.