



## Nyomásszabályozó G1" Sorozat Modul RE03



|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel és Saját levegőfogyasztás: max. 0,5NI/min |
| Csatlakozás              | G1" szerint ISO228/1                                                                           |
| Funkció                  | A szekunder nyomás szabályozása                                                                |
| Anyagok                  | Ház Alumínium, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM                                                 |
| Közeg                    | szűrt sűrített levegő                                                                          |
| Közeg hőmérséklete       | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)                           |
| Környezeti hőmérséklet   | -10...+60°C                                                                                    |
| Bemeneti nyomás          | maximális 16bar                                                                                |
| Szabályozási tartományok | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar                                                        |
| Áramlási irány           | nyílal jelölve                                                                                 |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                              |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                                                    |
| Reteszelés               | A nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető                                      |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                                          |




## Méretrajz

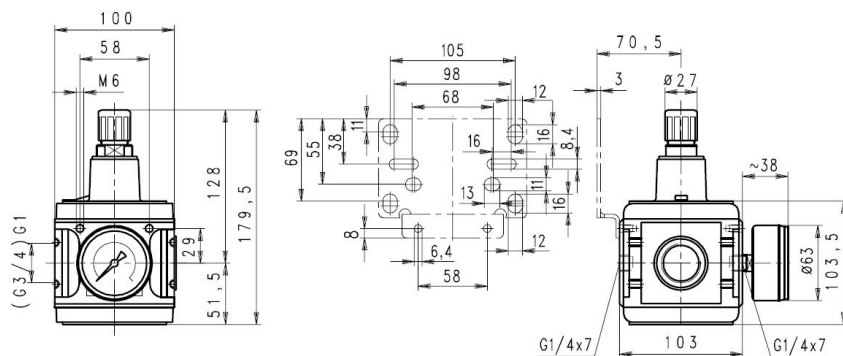

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus              |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| G1"         | 15000                          | 0,1...3                  | RE03-10H-0,1/3-MA  |
| G1"         | 15000                          | 0,2...6                  | RE03-10H-0,2/6-MA  |
| G1"         | 15000                          | 0,5...10                 | RE03-10H-0,5/10-MA |
| G1"         | 15000                          | 0,5...16                 | RE03-10H-0,5/16-MA |

\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

## Átfolyási diagram szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar

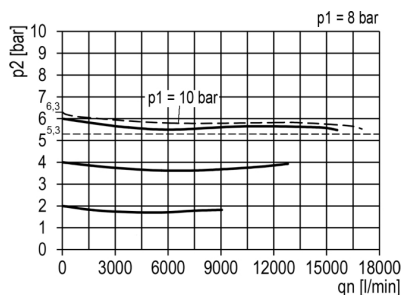

## Tartozékok

| Megnevezés            | Típus          |
|-----------------------|----------------|
| Tartószög 2 csavarral | MMB03-34VH/10H |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / nyomásszabályozó sorozat Modul RE03 / [RE03-10H-0,2/6-MA] nyomásszabályozók RE03-10H-0,2/6-MA

Verzió 6

139293 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

