


## precizni regulator pritiska G1/4" serije Modul RE03-PR



tip konstrukcije	precizni membranski regulator pritiska sa ventilom za odzračivanje ili drenažu i potrošnjom vazduha od 2,6NI/min
priključak	G1/4" prema ISO228/1
materijali	telo cink liven pod pritiskom, zaptivke NBR, poklopac opruge POM
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
blokirano	podešavanje pritiska može da se zaustavi pritiskom na dugme
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen vazduh
temperatura medija	0...+60°C, (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
temperatura okoline	-10...+60°C
ulazni pritisak	maksimum 16bar
oblast podešavanja	0,1...3/0,2...6 i 0,5...10bar
preciznost	50mbar
smer proticanja	obeležen strelicom
obim isporuke	uključujući manometar

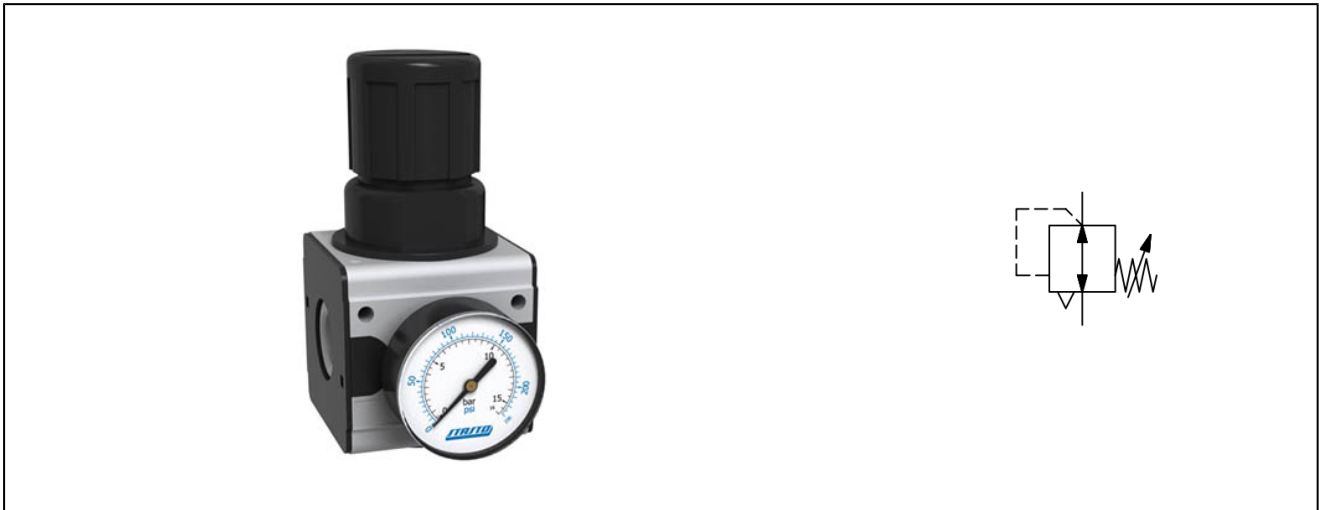