



Naoljevalnik G3/4" serija Modul LU03

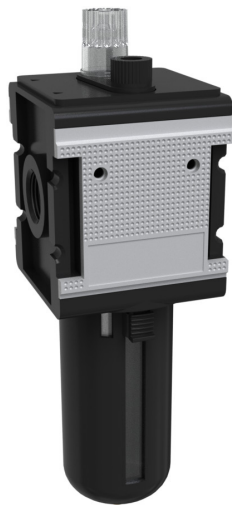


konstrukcija	proporcionalni naoljevalnik, dolivanje olja mogoče pod tlakom
priključek	G3/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje cinkovo tlačna litina, Plastična posoda z zaščitno kletko polikarbonat/PA ali kovina, tesnila NBR
doziranje olja	1...2 kapljic/min pri QN = 1000 NI/min
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	vertikalno
Medij	filtriran stisnjen zrak
priporočilo za olje	HP32A (območje temperature 0...50°C), NR32 (območje temperature -35...+85°C)
temperatura medija	s plastično posodo 0...+60°C, s kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
temperatura okolice	s plastično posodo 0...+60°C, s kovinsko posodo -10...+60°C
vstopni tlak	1...16bar
Smer pretoka	je označen s puščico
Posebna izvedba	kovinska oljna kapalka

Koda za naročilo

		LU03 - 34 H - P
priključek	G3/4"	34
pretok	visoka stopnja pretoka	H
Posoda	Plastična posoda z zaščitno kletko	P
	Kovinska posoda s cevjo za opazovanje	M

Skica z dimenzijami

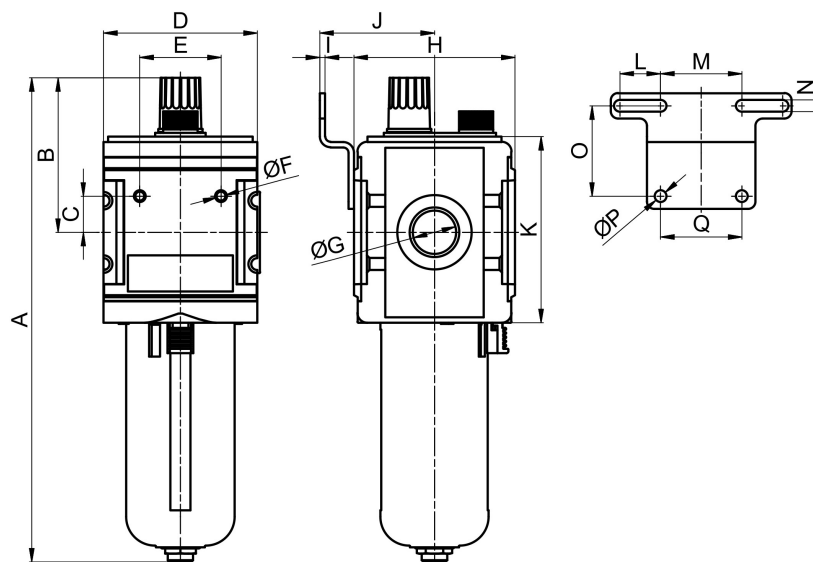

priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	tip
G3/4"	268	85,6	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-P
G3/4"	281	99	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-M

priključek	pretok pri 6 barih* [Nl/min]	Maks. vstopni tlak [bar]	teža [ca. kg]	tip
G3/4"	16000	16	1,3	LU03-34H-P
G3/4"	16000	16	1,8	LU03-34H-M

*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka, naoljevalnik-meja


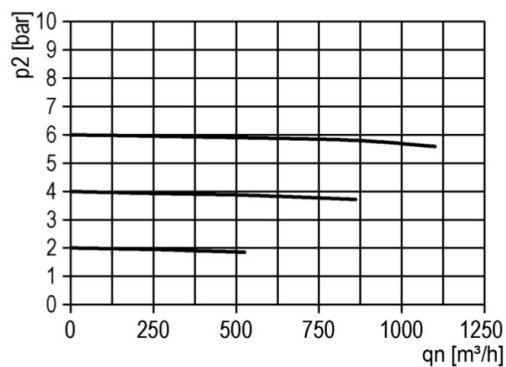


Diagram pretoka

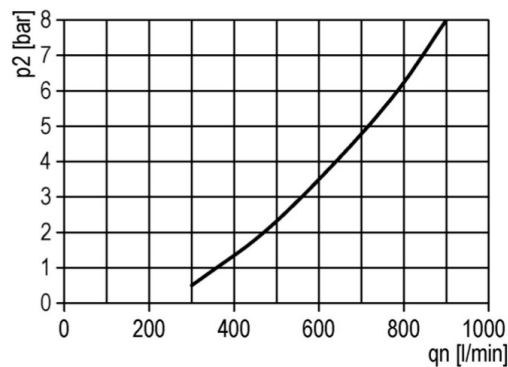

naoljevalnik-meja

Dodatna oprema

Oznaka	tip
kotnik z 2 vijakoma	MMB03-34H/10

Slike niso zavezujoče.

Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.