
Partnership. With Guarantee.

Karbantartó egység G1/4"...G3/8"
Sorozat Gold MU304






Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Arányos olajozó, Nyomás alatti olajfeltöltés lehetséges
Csatlakozás	G1/4"...G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Olaj- és kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém
Funkció	Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q_N esetén = 1000 Nl/min
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 4...12bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar és 0,5...16 bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer
Különleges kivitel	Bemeneti nyomás 25bar

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Rendelési kulcs

		MU304 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A
	1/4"	14
Csatlakozás	3/8"	38
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)	
	nagy átfolyási teljesítmény	H
Nyomástartomány	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)	
	Műanyag tartály védőkosárral	P
	Fémtartály	M
Szűrőbetét	5µm	F5
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)	
	automatikus leeresztőszelep	A

Méretrajz

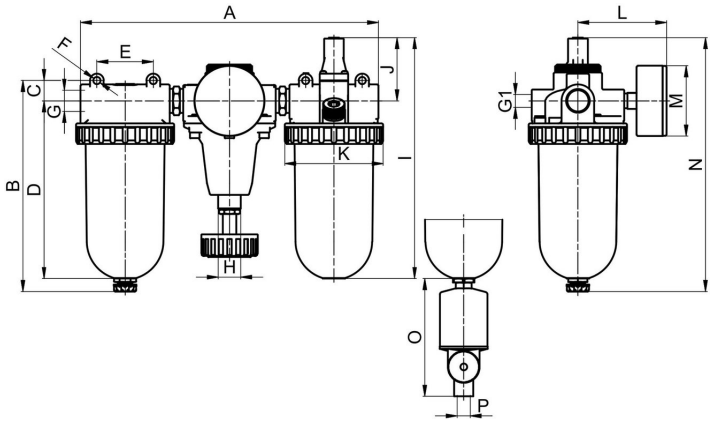

automatikus leeresztőszelep


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P
G1/4"	178	145,5	14	116	38	5,3	G1/4"	M20x1,5	169	51	57	65	50	182,5	104	G1/4"
G3/8"	178	145,5	14	116	38	5,3	G1/4"	M20x1,5	169	51	57	65	50	182,5	104	G1/4"

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU304-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU304-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	20	0,5...16	1,3	MU304-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU304-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	20	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M-F5


*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke

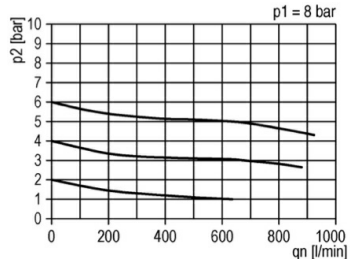

Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya nyomásszabályozókhoz M20x1,5	MPD04-14H/10
Tartószög nyakanyával nyomásszabályozókhoz M20x1,5	MMP04-14H/12
Tartószög olajozókhoz és szűrőkhöz	MMB04-14H/38

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.