

úpravná jednotka G3/4" ...G1" série Gold MU304




konstrukce	membránový regulátor tlaku se sekundárním odvodušněním, filtr na principu odstředivé síly, sintrovaný filtrační element, proporcionální maznice, doplňování oleje možno pod tlakem
připojení	G3/4" ...G1" dle ISO 228/1
materiály	těleso tlakový zinkový odlitek, nádobka na olej a kondenzát polykarbonát nebo kov
funkce	regulace tlaku s filtrací a olejováním
vložka filtru	5 μ m
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	vertikální, vypouštěcí ventil dole
médium	tlakový vzduch
doporučení oleje	HP32A (rozsah teploty 0...50°C), NR32 (rozsah teploty -35...85°C)
Dávkování oleje	1...2 kapek/min. při Q _N = 1000 NI/min
teplota média	s plastovým zásobníkem 0...+60°C, s kovovým zásobníkem 0...+60°C (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -10...+60°C)
teplota okolí	s plastovým zásobníkem 0...+60°C, s kovovým zásobníkem -10...+60°C
přední tlak	1,5...16bar případně 1,5...20bar dle tabulky, s automatickým odpouštěcím ventilem 4...16bar
jednotka	0,5...10bar a 0,5...16bar s kovovým zásobníkem (0,5...3/ 0,5...6 na dotaz)
směr průtoku	označeno šipkou
rozsah dodávky	včetně manometru
další provedení	přední tlak 25bar

objednací klíč

		MU304 - 34 - 0,5/10 - P - F5 - A	
připojení	3/4"	34	
	1"	10	
rozsah tlaku	0,5...10bar	0,5/10	
	0,5...16bar	0,5/16	
zásobník	plastový zásobník (prázdna pozice)		
	plastový zásobník s ochranným košem	P	
	kovový zásobník	M	
vložka filtru	5 μ m		F5
vypouštění kondenzátu	poloautomatický odpouštěcí ventil (prázdna pozice)		
	automatický odpouštěcí ventil		

Rozměry

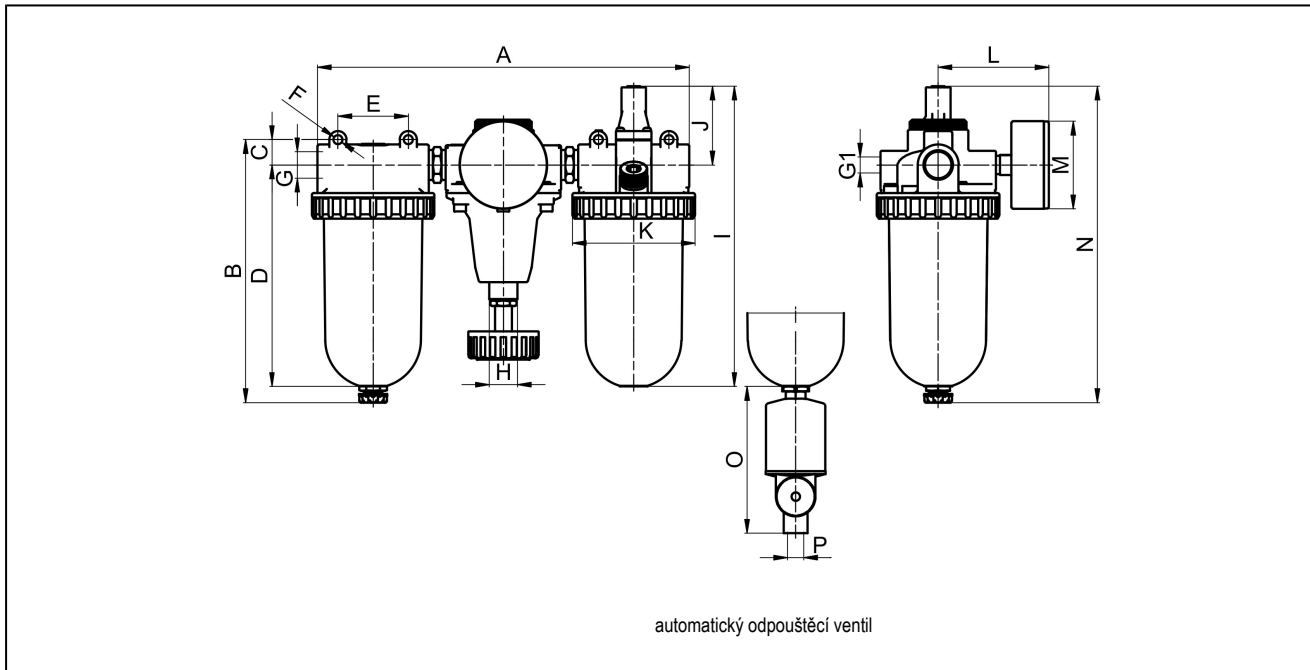


připojení G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P
G3/4"	308	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	104	G1/4"
G1"	296	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	104	G1/4"

připojení	průtok při 6 bar* [Nl/min]	maximální vstupní tlak [bar]	rozsah tlaku [bar]	hmotnost [cca kg]	typ
G3/4"	5000	16	0,5...10	3,8	MU304-34-0,5/10-F5
G3/4"	5000	16	0,5...10	4,3	MU304-34-0,5/10-P-F5
G3/4"	5000	20	0,5...16	4,1	MU304-34-0,5/16-M-F5
G1"	5000	16	0,5...10	3,6	MU304-10-0,5/10-F5
G1"	5000	16	0,5...10	4,1	MU304-10-0,5/10-P-F5
G1"	5000	20	0,5...16	4	MU304-10-0,5/16-M-F5

*údaje o průtoku při vstupním tlaku 8bar, výstupní tlak 6bar a 1bar tlaková ztráta

průtokový diagram, reakční hranice maznice

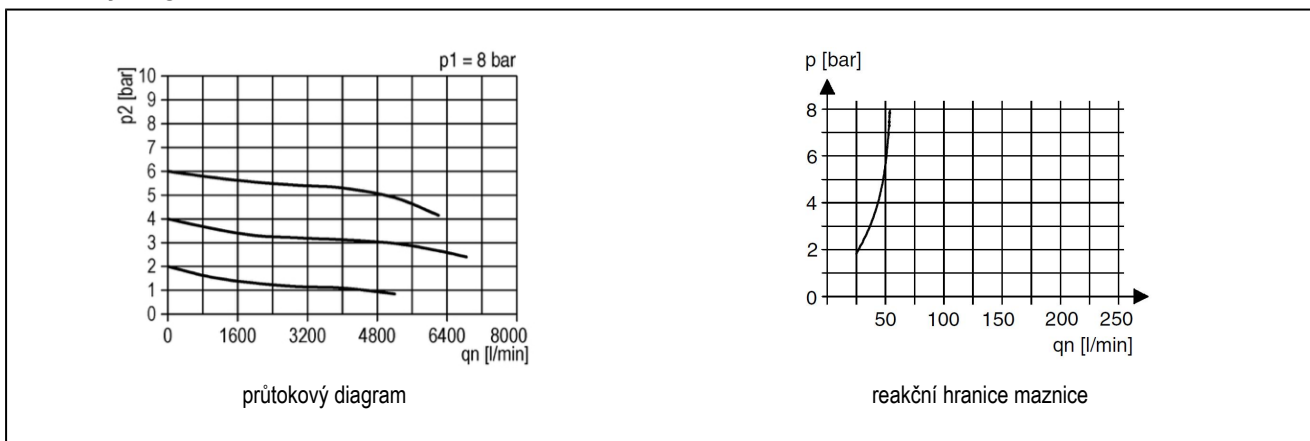

příslušenství

označení	typ
konzola s vrchní maticí pro regulátor tlaku M20x1,5	MMP04-38/10
držák se 2 šrouby pro maznice a filtry	MMB04-38H/10

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.