

Elektrické Indikace polohy pro Pneumatické otočné pohony Velikost 52 až 270 Série EB0X04YA



Konstrukční provedení	Koncové spínačové boxy jsou vybaveny dvěma bezpotenciálovými mikrospínači (přepínací kontakt). Každý spínač je samostatně nastavitelný a vyveden na svorky. Poloha armatury je zobrazena pomocí optického ukazatele polohy.
Materiály	Těleso a víko Hliník, Montážní stůl Nerezová ocel, Vizuální indikátor Sklo
Teplota okolí	-25...+85°C

Elektrické údaje:


Spínací výkony	viz tabulka "Technické údaje"
Elektrický Připojení	nad Svorky, Kabelový vstup M20x1,5
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované kabelové vývodce (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Rozsah dodávky	Spojovací čep a Montážní stůl jsou součástí dodávky
Speciální provedení	M12 Zásuvné spojení, přídatný mikrospínač, Stupeň krytí IP67
Nastavení mikrospínačů	Spínací vačky mikropřepínačů jsou po sejmutí krytu a po povolení upevňovacích šroubů vaček nastavitelné.. Tyto spínací vačky je třeba nastavit tak, aby byly příslušné mikrospínače sepnuté v otevřené i zavřené poloze..

Technické údaje

max. Spínací výkon (Životnost 10 ⁵ Zapojení)	Indikace	Typ spínače	Materiál kontaktů	Hmotnost [cca. kg]	Typ
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Stříbro-nikl	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Stříbro-nikl	0,9	EB0X04YAC0





Schéma svorek

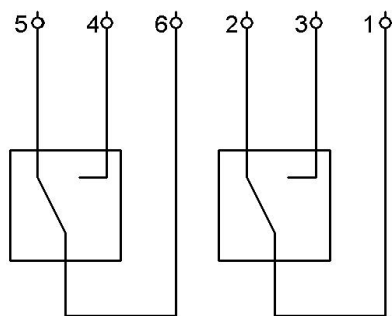

Zpětná hlášení koncových poloh: 1-2-3...ZAVŘENO 4-5-6...ZAPNUTO

Rozměry

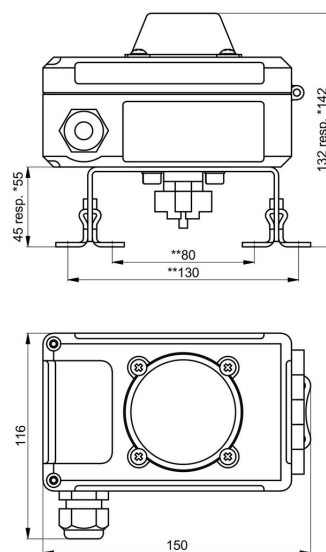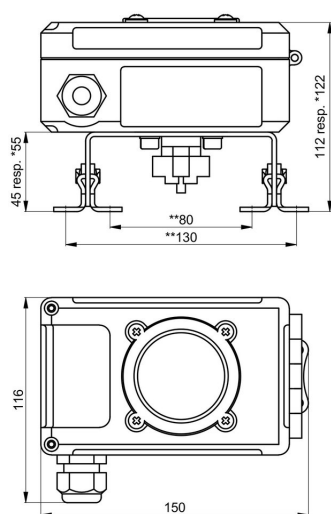

Poznámka:

*Rozměry vyšší o 10 mm se vztahují na pohony velikosti 115 až 270.
 **Změny upevňovacích rozměrů se dosáhne otočením patek o 180°.

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Armatury / Kulové kohouty - s pohonem / příslušenství / Box mikrosplínačů, namontovaný / [EB0X04YA] EB0X04YA

Verze 7

140640 / Vygenerováno 2026/29 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

