Elektromos Helyzetjelző számára Sűrített levegős forgatóhajtóművek Méret 52 -ig 270 Sorozat EB0X04YA





Kivitel	A végálláskapcsoló dobozok két potenciálmentes mikrokapcsolóval (váltóérintkező) vannak felszerelve. Minden kapcsoló külön állítható, és sorkapcsokra van kivezetve. A szelep állása optikai állásjelzőn keresztül kerül kijelzésre.
Anyagok	Ház és fedél Alumínium, Szerelőasztal Rozsdamentes acél, Vizuális kijelző Üveg
Környezeti hőmérséklet	-25...+85°C

Elektromos adatok:


Kapcsolási teljesítmények	lásd táblázat "Műszaki adatok"
Elektromosztatikus Csatlakozás	felett Sorkapcsok, Kábelbevezetés M20x1,5
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint megfelelően felszerelt kábelbevezetés esetén (védelem porbejutás és fröccsenő víz ellen)
Szállítási terjedelem	Csatlakozócsap és Szerelőasztal a szállítás tartalmazza
Különleges kivitel	M12 Dugaszolható csatlakozó, kiegészítő mikrokapcsoló, Védettségi fokozat IP67
Mikrokapcsolók beállítása	A mikrokapcsolók kapcsolóbütykei a fedél eltávolítása és a bütyökrögzítő csavarok meglazítása után állíthatók.. Ezeket a kapcsolóbütyköket úgy kell beállítani, hogy a megfelelő mikrokapcsolók nyitott és zárt helyzetben működtetve legyenek..

Műszaki adatok

max. kapcsolási teljesítmény (Élettartam 10^5 Kapcsolások)	Kijelző	Kapcsolótípus	Érintkezőanyag	Tömeg [kb. kg]	Típus
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Ezüst-nikkel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Ezüst-nikkel	0,9	EB0X04YAC0


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Kapocstábla

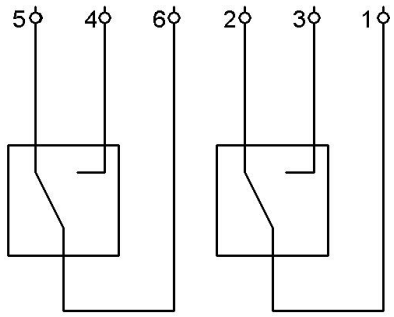

Végállás-visszajelzések: 1-2-3...ZÁRVA 4-5-6...BEKIAPCSOLVA

Méretek

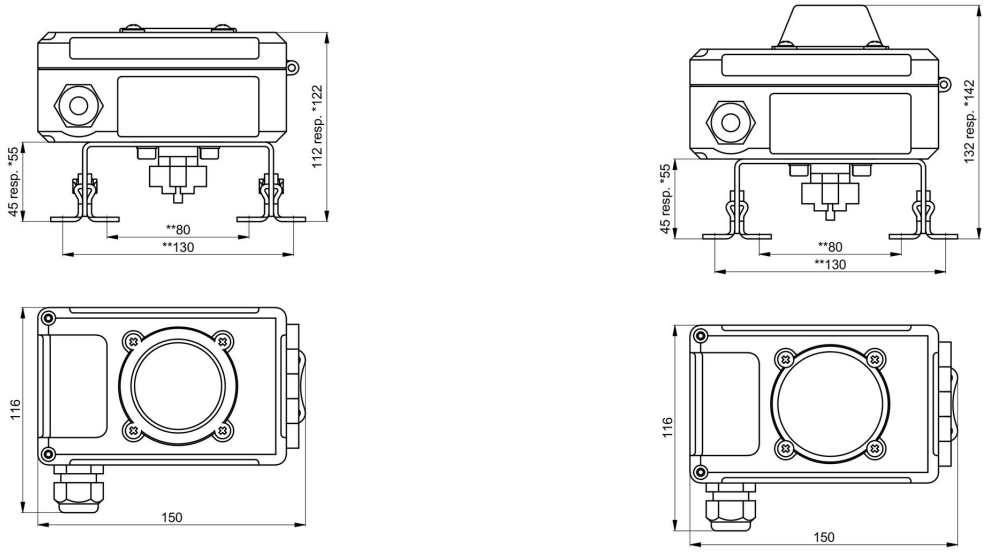

Megjegyzés:	*A 10 mm-rel nagyobb méretek a 115–270 méretű hajtások esetén adódnak.. **A rögzítési méretek módosítása a talpak 180°-os elforgatásával érhető el.

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.