


Filter G11/4"...G11/2" Serija Gold FI04




Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G11/4"...G11/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha
Filterski uložak	40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom

Ključ tipa

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Priključak	G11/2"	112				
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)					
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom					P
	Metalni rezervoar					M
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski odvodni ventil					A1



Dimenzioni crtež

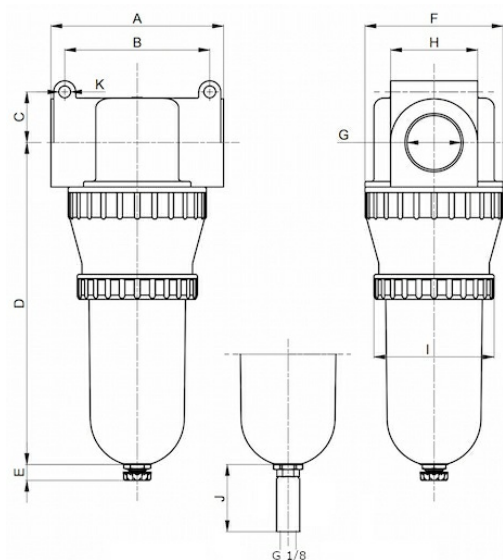


automatski odvodni ventil

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni pritisak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

Dijagram protoka



Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Drugi materijali - P07 / filter serije Gold FI04 Tehnički list 11/4"-11/2"

Verzija 6

139093 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

