
Partnership. With Guarantee.

Filter G11/4"...G11/2"
Serija Gold FI04






Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil
Priključek	G11/4"...G11/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	40µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico

Tipski ključ

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Priključek	G11/2"	112				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)					
	Plastična posoda z zaščitno košaro			P		
	Kovinska posoda			M		
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)					
	avtomatski izpustni ventil					A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

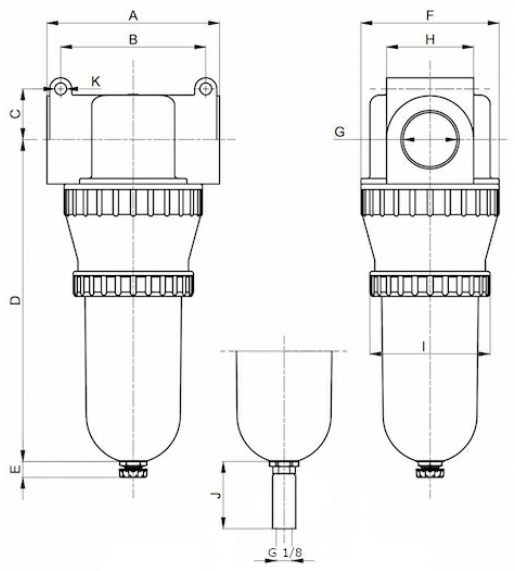


avtomatski izpustni ventil

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G11/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G11/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Vhodni tlak [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G11/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G11/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G11/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G11/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G11/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G11/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

Diagram pretoka



Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG