


Filter G11/4"...G11/2" Serija Gold FI04




Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sintni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil
Priključek	G11/4"...G11/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	40µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico

Tipski ključ

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Priključek	G11/2"	112				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)					
	Plastična posoda z zaščitno košaro		P			
	Kovinska posoda		M			
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)					
	avtomatski izpustni ventil				A1	



Mere risbe

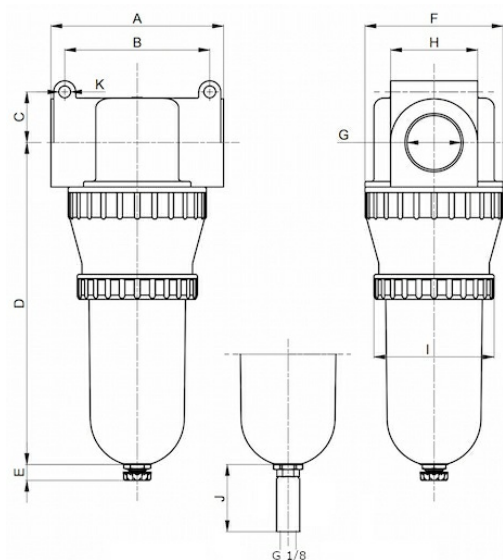


avtomatski izpustni ventil

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Vhodni tlak [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

Diagram pretoka



Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Ostali sortiment - P07 / Filter serija Gold FI04 Podatkovni list 11/4"-11/2"

Različica 6

139093 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

