



Öler G1/4" und G1/2" Serie L3



Bauart	Nebelöler aus Edelstahl, ohne Sichtglas
Anschluss	G1/4" und G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse und Behälter Edelstahl 1.4404, Dichtungen NBR
Funktion	Anreicherung der Druckluft mit Öl
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem
Einbaulage	vertikal, Ölbehälter nach unten
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	0 bis +60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 bis +60°C)
Umgebungstemperatur	-20 bis +60°C
Eingangsdruck	max. 50 bar
Öldosierung	1-2 Tropfen pro Minute, bei Durchfluss im Gerät
empfohlenes Öl	nach ISO VG 32, STASTO-Pneumatiköl HP32A bzw. NR32
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Sonderausführung	Dichtungen FKM



Maßzeichnung

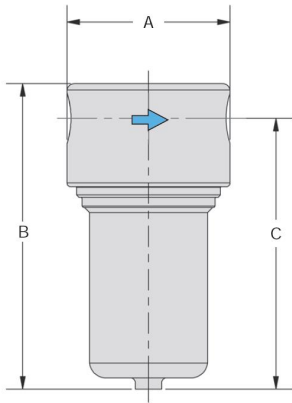

Anschluss	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [NI/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Typ
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie 3000 / Öler Serie L3000

